



PRODUCTBLAD

Reinofire

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Roodhout
Gewicht	Vanaf 51 kg/m ²
Dikte	Ca. 67 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1285 x 2485 mm
Kozijn	Gevuld staal
Kozjindichting	Optioneel
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 150 mm)
Duurzaamheid	PEFC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Brandwerendheid	120 minuten
Behaalde resultaat	121 minuten
Classificatie	E 120, EI1 90, EI2 120, EW 120
Vuurzijde	De deur draaiend van het vuur af

Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 120 minuten brandwerendheid Deurblad is geschikt voor opbouwdranger
--------------------	--

PRESTATIE

**Brandwerend
120 minuten**

SPECIFICATIES

**Enkel
67 mm
Stomp**

REINOFIRE

T






PRODUCTBLAD

Reinofire

- KOZIJNDICHTING
- STALEN KOZIJN
- AANGEGOTEN PU
- BRANDSTRIP
- TOPLAAG
- DEKPLAAT
- SPECIALE VULLING
- STABILISATOR
- RANDHOUT

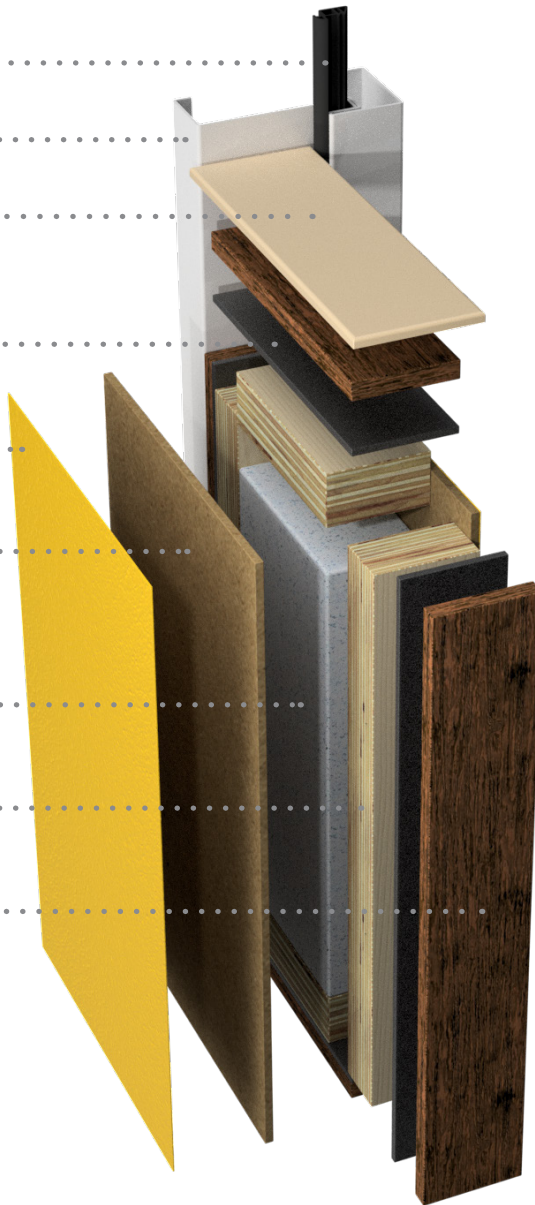

PRESTATIE
Brandwerend
120 minuten

SPECIFICATIES
Enkel
67 mm
Stomp



BOVENAANZICHT

