

PRODUCTBLAD

# Reinofire +

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 25 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1235 x 2330 mm
Kozijn	Hout, vol. massa $\geq 550$ kg m <sup>3</sup> , aanslag min. 15 mm Gevuld staal, aanslag min. 15 mm
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

## Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Classificatie	E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe
Geluidwerendheid	Rw,p 37 dB
Classificatie	Geluidscategorie 1 (Rw,p 37 - 41)

## Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 30 minuten brandwerendheid en gewicht deurblad Deurblad is geschikt voor opbouwdranger
--------------------	--

PRESTATIES

**Brandwerend**  
**30 minuten**  
**Geluidwerend**  
**Rw,p 37 dB**

SPECIFICATIES

**Enkel**  
**40 mm**  
**Stomp**

REINOFIRE

T



PRODUCTBLAD

# Reinofire +

PRESTATIES

**Brandwerend**  
**30 minuten**  
**Geluidwerend**  
**Rw,p 37 dB**

SPECIFICATIES

**Enkel**  
**40 mm**  
**Stomp**

KOZIJNDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP

TOPLAAG


DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL

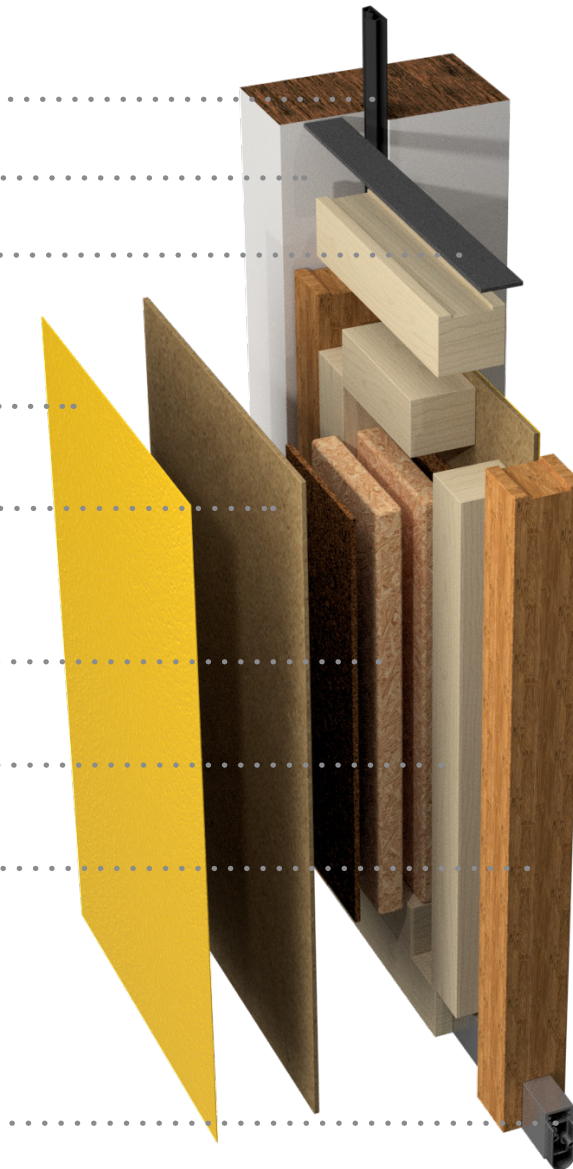

BOVENAANZICHT

