

PRODUCTBLAD

Reinofire +

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 23 kg/m ²
Dikte	Ca. 55 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1405 x 2485 mm
Kozijn	Hout, vol. massa ≥ 550 kg m ³ , aanslag min. 15 mm Gevuld staal, aanslag min. 15 mm
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Classificatie	E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe of draaiend van het vuur af
Geluidwerendheid	Rw,p 32 dB
Classificatie	Geluidscategorie 1 (Rw,p 32 - 36 dB)

Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 30 minuten brandwerendheid en gewicht deurblad Deurblad is geschikt voor opbouw- en inbouwdranger
--------------------	--

PRESTATIES

Brandwerend
30 minuten
Geluidwerend
Rw,p 32 dB

SPECIFICATIES

Enkel
55 mm
Stomp

REINOFIRE



PRODUCTBLAD

Reinofire +

KOZIJDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP

TOPLAAG


DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL

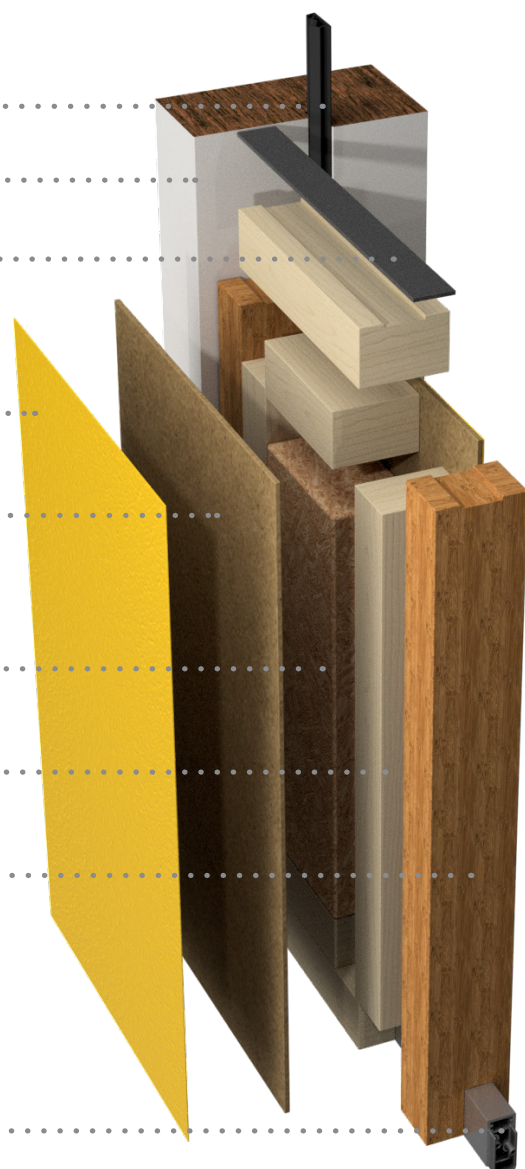


PRESTATIES

Brandwerend
30 minuten
Geluidwerend
Rw,p 32 dB

SPECIFICATIES

Enkel
55 mm
Stomp

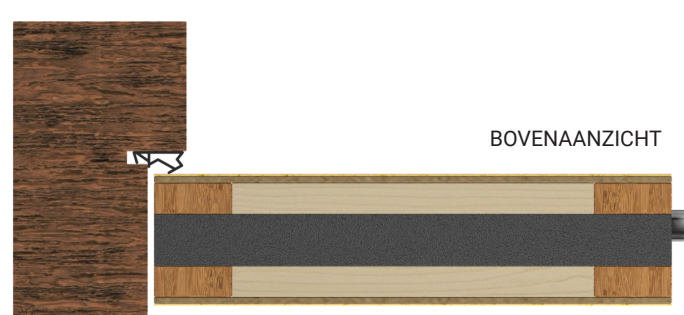

BOVENAANZICHT