

PRODUCTBLAD

Reinofire +

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 36 kg/m ²
Dikte	Ca. 55 mm
Uitvoering	Stomp verjongd
Maatvoering	1405 x 2485 mm
Kozijn	Hout, vol. massa ≥ 550 kg m ³ , aanslag min. 15 mm Gevuld staal, aanslag min. 15 mm
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Classificatie	E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe of draaiend van het vuur af
Geluidwerendheid	Rw,p 40 dB
Classificatie	Geluidscategorie 2 (Rw,p 37 - 41 dB)

Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 30 minuten brandwerendheid en gewicht deurblad Deurblad is geschikt voor opbouw- en inbouwdranger
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESTATIES

Brandwerend
30 minuten
Geluidwerend
Rw,p 40 dB

SPECIFICATIES

Enkel
55 mm
Stomp verjongd

REINOFIRE



PRODUCTBLAD

Reinofire +

KOZIJNDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP

TOPLAAG


DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL

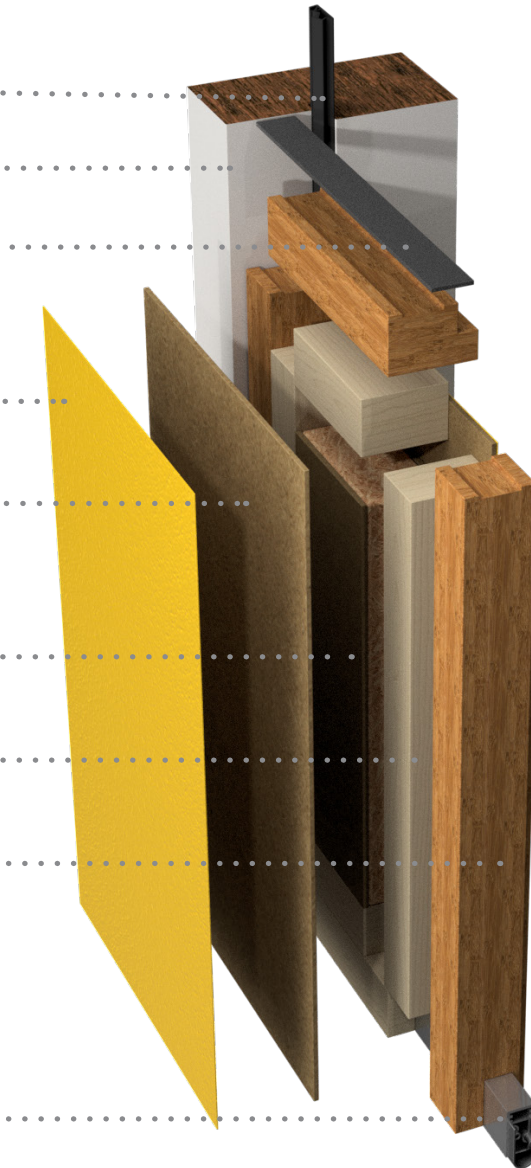

PRESTATIES

Brandwerend
30 minuten
Geluidwerend
Rw,p 40 dB

SPECIFICATIES

Enkel
55 mm
Stomp verjongd

BOVENAANZICHT

