

PRODUCTBLAD

Reinofire +

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout
Gewicht	Vanaf 48 kg/m ²
Dikte	Ca. 71 mm
Uitvoering	Dubbele opdek
Maatvoering	1350 x 2500 mm, max opp. 3,31 m ²
Kozijn	Hout, vol. massa ≥ 550 kg m ³ , aanslag min. 15 mm Gevuld staal, aanslag min. 15 mm
Kozjindichting	Optioneel
Wand	Alle wanden volgens 1634-1
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Classificatie	E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe of draaiend van het vuur af
Inbraakwerendheid	RC2
Classificatie	EN 1627
Aanvalszijde	Openingszijde en sluitzijde

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 30 minuten brandwerendheid en RC2 inbraakwerendheid Deurblad is geschikt voor opbouwdranger

PRESTATIES

Brandwerend
30 minuten
Inbraakwerend
RC2

SPECIFICATIES

Enkel
71 mm
Dubbele opdek

REINOFIRE



PRODUCTBLAD

Reinofire +

KOZIJNDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP

TOPLAAG


DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

DEURDICHTING

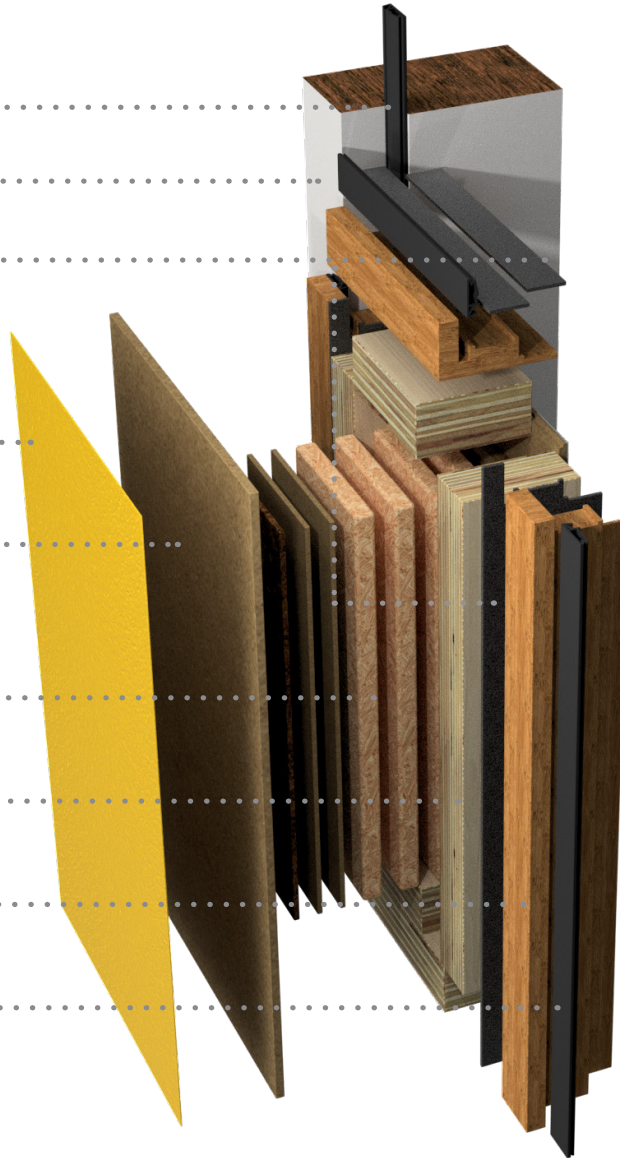

PRESTATIES

Brandwerend
30 minuten
Inbraakwerend
RC2

SPECIFICATIES

Enkel
71 mm
Dubbele opdek

BOVENAANZICHT

