

# Reinofire +

## Productdetails

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Toplaag                       | Kunststof, fineer of schilderwerk  |
| Zijkant afwerking (standaard) | Bamboe, roodhout   |
| Zijkant afwerking (optioneel) | Kantlatten bamboe of roodhout  |
| Gewicht                       | Vanaf 48 kg/m <sup>2</sup>   |
| Dikte                         | Ca. 71 mm  |
| Uitvoering                    | Dubbele opdek  |
| Maatvoering                   | 1350 x 2500 mm, max opp. 3,31 m <sup>2</sup>   |
| Kozijn                        | Hout, vol. massa $\geq 550$ kg m <sup>3</sup> , aanslag min. 15 mm<br>Gevuld staal, aanslag min. 15 mm |
| Kozjindichting                | Noodzakelijk   |
| Wand                          | Alle wanden volgens 1634-1   |
| Duurzaamheid                  | PEFC of FSC  |
| Klimaatklasse                 | Klima II, Klima III  |

## Prestatiedetails

|                   |  |
|-------------------|--|
| Brandwerendheid   | 30 minuten   |
| Classificatie     | E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30                                    |
| Vuurzijde         | De deur draaiend naar het vuur toe of draaiend van het vuur af |
| Geluidwerendheid  | Rw,p 42 dB   |
| Classificatie     | Geluidscategorie 3 (Rw,p 42 - 46 dB)                           |
| Inbraakwerendheid | RC2  |
| Classificatie     | EN 1627  |
| Aanvalszijde      | Openingszijde en sluitzijde                                    |

## Mogelijke bewerkingen

|                    |  |
|--------------------|--|
| Glasopeningen      | Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'  |
| Hang- en sluitwerk | Geschikt voor 30 minuten brandwerendheid, RC2 inbraakwerendheid en gewicht deurblad<br>Deurblad is geschikt voor opbouwdranger |

## PRESTATIES

**Brandwerend**  
30 minuten  
**Geluidwerend**  
Rw,p 42 dB  
**Inbraakwerend**  
RC2

## SPECIFICATIES

**Enkel**  
71 mm  
**Dubbele opdek**

REINOFIRE



PRODUCTBLAD

# Reinofire +

KOZIJNDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP

TOPLAAG

DEKPLAAT


SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

DEURDICHTING

VALDORPEL

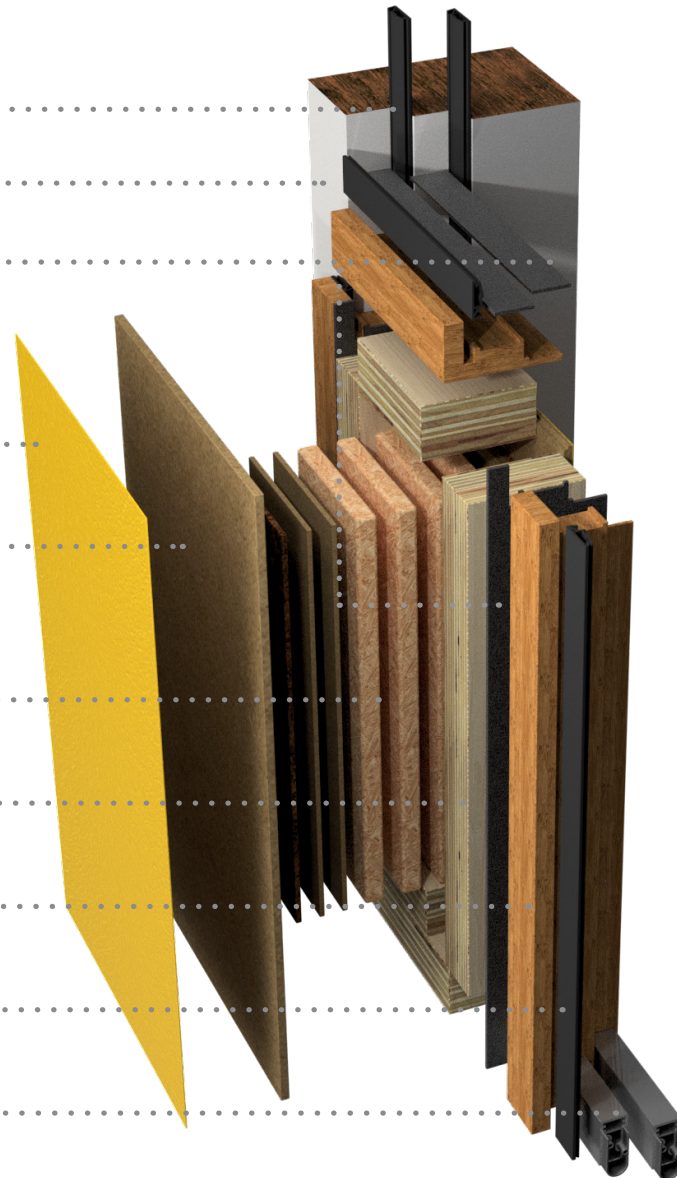

PRESTATIES

**Brandwerend**  
**30 minuten**  
**Geluidwerend**  
**Rw,p 42 dB**

SPECIFICATIES

**Enkel**  
**71 mm**  
**Dubbele opdek**

BOVENAANZICHT

