



PRODUCTBLAD

Reinofire

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, kantfineer
Gewicht	Vanaf 48 kg/m ²
Dikte	Ca. 71 mm
Uitvoering	Dubbele opdek
Maatvoering	1351 x 2536 mm, max opp. 3,1 m ²
Kozijn	Gevuld staal Hout, vol. massa $\geq 550 \text{ kg m}^3$, aanslag min. 13 mm
Kozijndichting	Optioneel
Wand	Alle wanden volgens 1634-1
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Behaalde resultaat	45 minuten
Classificatie	E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe en van het vuur af

Mogelijke bewerkingen


Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 30 minuten brandwerendheid Deurblad is geschikt voor opbouwdranger

PRESTATIE

**Brandwerend
30 minuten**

SPECIFICATIES

**Enkel
71 mm
Dubbele opdek**

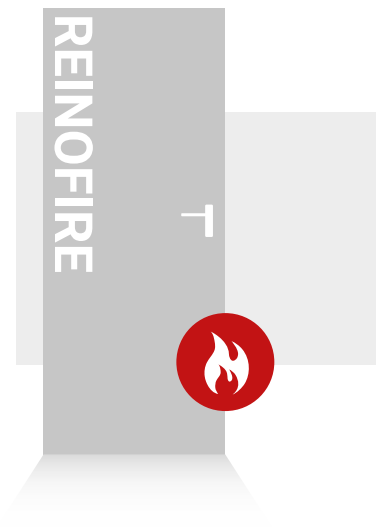



PRODUCTBLAD

Reinofire

PRESTATIE

**Brandwerend
30 minuten**

SPECIFICATIES

**Enkel
71 mm
Dubbele opdek**

KOZIJNDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP

TOPLAAG


DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

DEURDICHTING

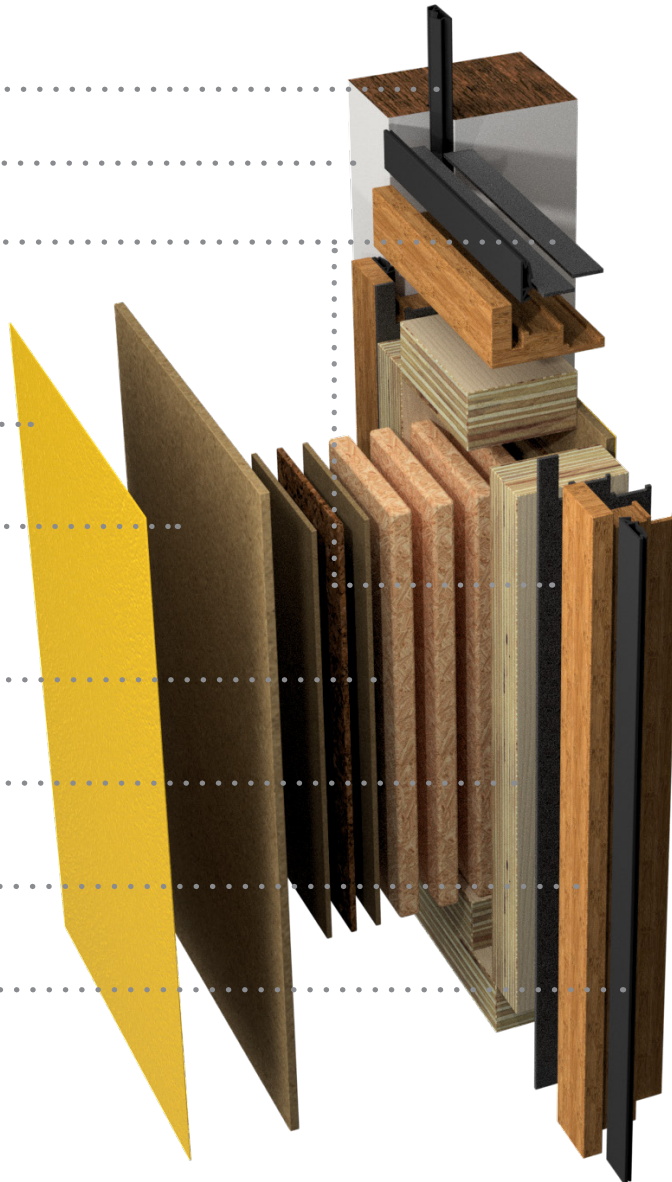

BOVENAANZICHT