



PRODUCTBLAD

# Reinofire

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 32 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 54 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1497 x 2985 mm, max opp. 4,50 m <sup>2</sup>
Kozijn	Hout, vol. massa ≥ 550 kg m <sup>3</sup> , aanslag min. 15 mm Gevuld staal, aanslag min. 15 mm
Kozijndichting	Optioneel
Wand	Alle wanden volgens 1634-1
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

## Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Classificatie	E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe of draaiend van het vuur af

## Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Ontmoetingen	Stomp-stomp, sponning-contrasponning, aanslaglat
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 30 minuten brandwerendheid Deurblad is geschikt voor opbouw- en inbouwdranger
Uitvoeropties	Bovenpaneel, bovenlicht, zijlicht

PRESTATIE

**Brandwerend  
30 minuten**

SPECIFICATIES

**Dubbel  
55 mm  
Stomp**

REINOFIRE



L2

L4

PRODUCTBLAD

# Reinofire

PRESTATIE  
**Brandwerend**  
**30 minuten**

SPECIFICATIES  
**Dubbel**  
**55 mm**  
**Stomp**

KOZIJNDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP



TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

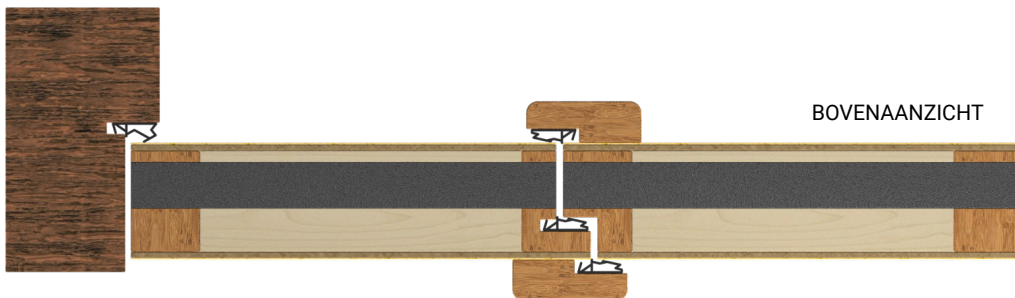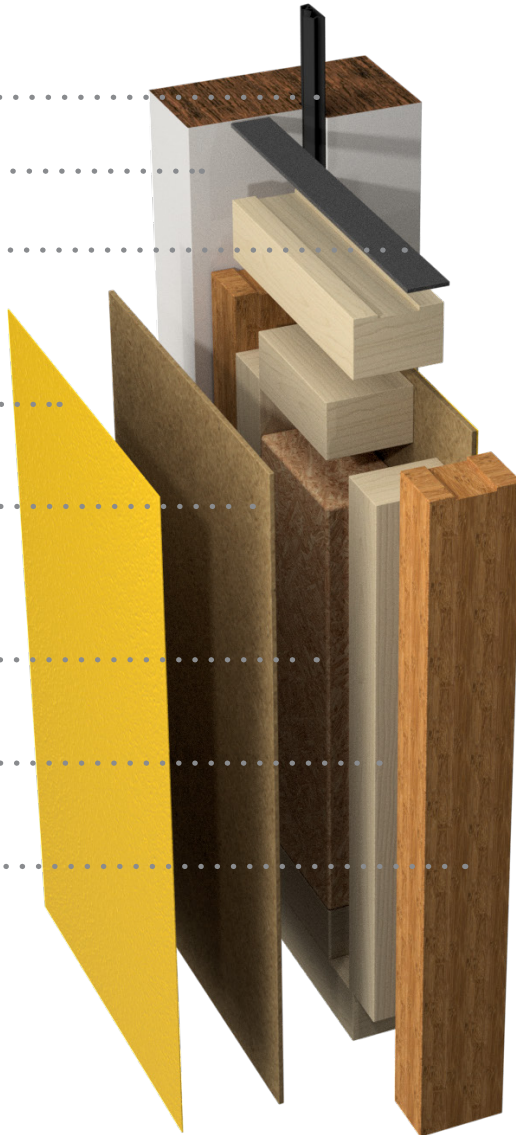

BOVENAANZICHT