



PRODUCTBLAD

Reinofire

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	PU, ABS
Gewicht	Vanaf 19 kg/m ²
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1250 x 2340 mm
Kozijn	Hout, vol. massa $\geq 550 \text{ kg m}^3$, aanslag min. 25 mm Gevuld staal, aanslag min. 20 mm
Kozjndichting	Optioneel
Wand	Alle wanden volgens 1634-1
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Brandwerendheid	60 minuten
Behaalde resultaat	61 minuten
Classificatie	E 60, EI2 60, EW 60
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe

Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 60 minuten brandwerendheid Deurblad is geschikt voor opbouwdranger
--------------------	---

PRESTATIE

**Brandwerend
60 minuten**

SPECIFICATIES

**Enkel
40 mm
Stomp**

REINOFIRE

T



L2

L4

PRODUCTBLAD

Reinofire

KOZIJDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP

TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR



RANDHOUT

PRESTATIE

**Brandwerend
60 minuten**

SPECIFICATIES

**Enkel
40 mm
Stomp**

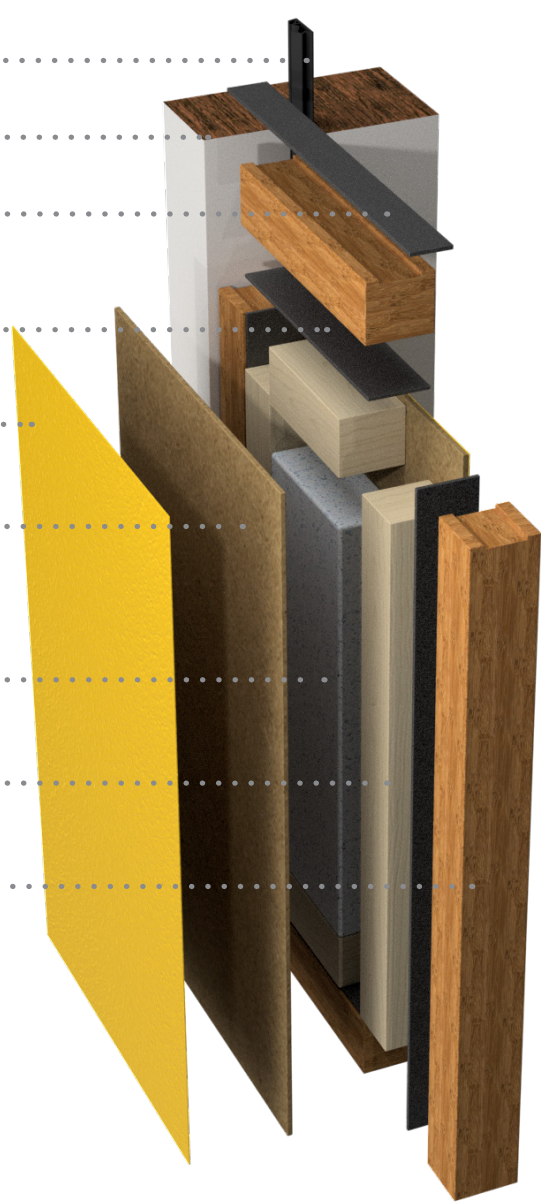

BOVENAANZICHT

