



PRODUCTBLAD

# Reinofire

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	PU aangepoten
Gewicht	Vanaf 51 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 67 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1285 x 2890 mm
Kozijn	Samengesteld hout Gevuld staal
Kozijndichting	Optioneel
Wand	Alle wanden volgens 1634-1
Duurzaamheid	PEFC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

## Prestatiedetails

Brandwerendheid	90 minuten
Classificatie	E 90, EI1 90, EI2 90, EW 90
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe

## Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Ontmoetingen	Sponning-contrasponning, aanslaglat
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 90 minuten brandwerendheid Deurblad is geschikt voor opbouw- en inbouwdranger
Uitvoeropties	Bovenpaneel, bovenlicht, zijlicht

PRESTATIE

**Brandwerend  
90 minuten**

SPECIFICATIES

**Dubbel  
67 mm  
Stomp**

REINOFIRE

T



L2

L4

PRODUCTBLAD

# Reinofire

KOZIJDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP


TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

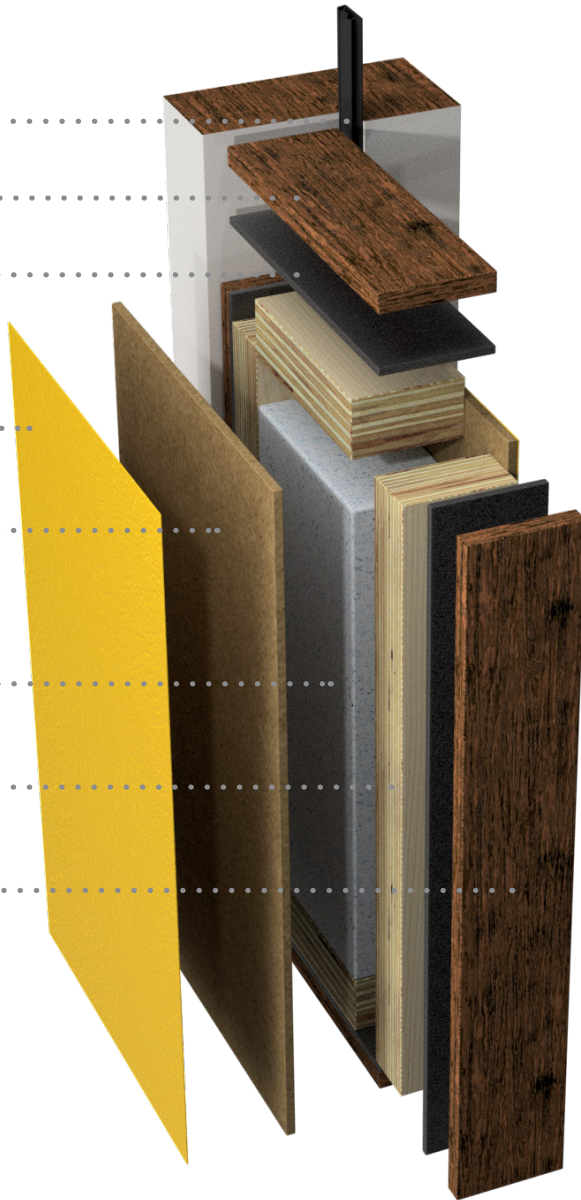

PRESTATIE

**Brandwerend  
90 minuten**

SPECIFICATIES

**Dubbel  
67 mm  
Stomp**

BOVENAANZICHT

