



PRODUCTBLAD

Reinofire

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	PU aangegoten
Gewicht	Vanaf 51 kg/m ²
Dikte	Ca. 67 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1251 x 2658 mm
Kozijn	Hout Gevuld staal
Kozjindichting	Optioneel
Wand	Alle wanden volgens 1634-1
Duurzaamheid	PEFC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Brandwerendheid	90 minuten
Behaalde resultaat	100 minuten
Classificatie	E 90, EI1 90, EI2 90, EW 90
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 90 minuten brandwerendheid Deurblad is geschikt voor opbouw- en inbouwdranger
Uitvoeropties	Bovenpaneel, bovenlicht, zijlicht

PRESTATIE

**Brandwerend
90 minuten**

SPECIFICATIES

**Enkel
67 mm
Stomp**

REINOFIRE





PRODUCTBLAD

Reinofire

KOZIJDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP


TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

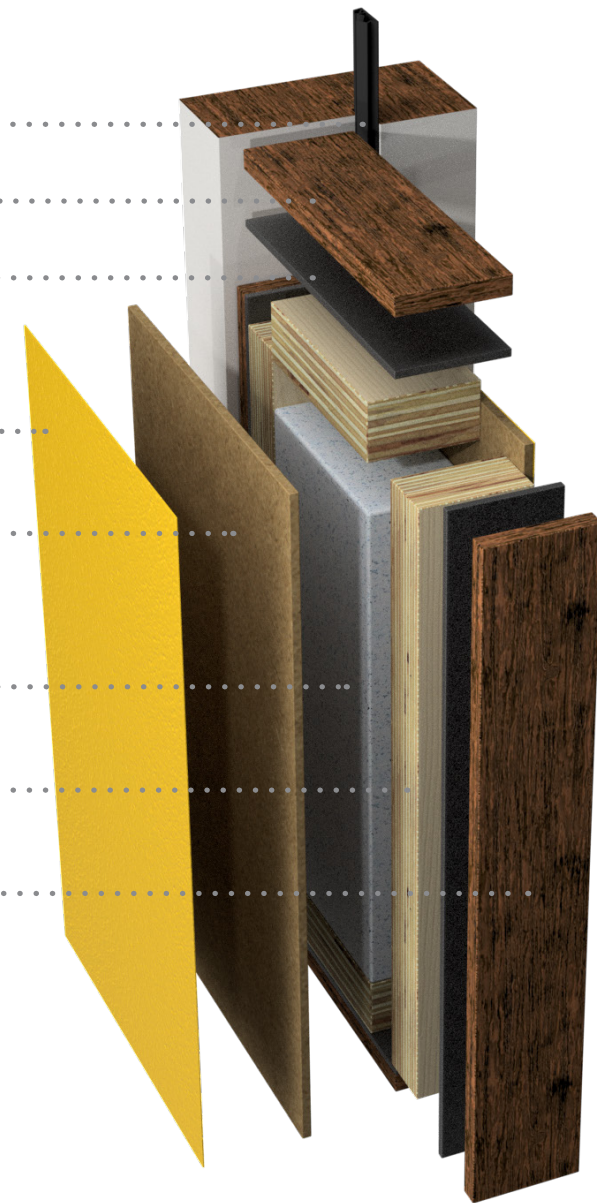

PRESTATIE
Brandwerend
90 minuten

SPECIFICATIES
Enkel
67 mm
Stomp



BOVENAANZICHT