

PRODUCTBLAD

Reinosound

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 26 kg/m ²
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1480 x 2990 mm
Kozijn	Hout, aanslag 15 mm met kaderdichting Gevuld staal, aanslag min. 15 mm met kaderdichting
Kozijndichting	Noodzakelijk
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Behaalde resultaat	Rw,p 35 dB
Classificatie	Geluidscategorie 1 (Rw,p 32 - 36 dB)

Mogelijke bewerkingen

Ontmoetingen	Stomp-stomp met aanslaglat, loop- standspanning met dichting, Alprokon 700
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor gewicht deurblad Deurblad geschikt voor opbouwdranger

PRESTATIE

Geluidwerend
Rw,p 35 dB

SPECIFICATIES

Dubbel
40 mm
Stomp

REINOSOUND

T



PRODUCTBLAD

Reinosound



KOZIJDICHTING

HOUTEN KOZIJN

TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING


STABILISATOR

RANDHOUT

AANSLAGLAT


DICHTING

VALDORPEL

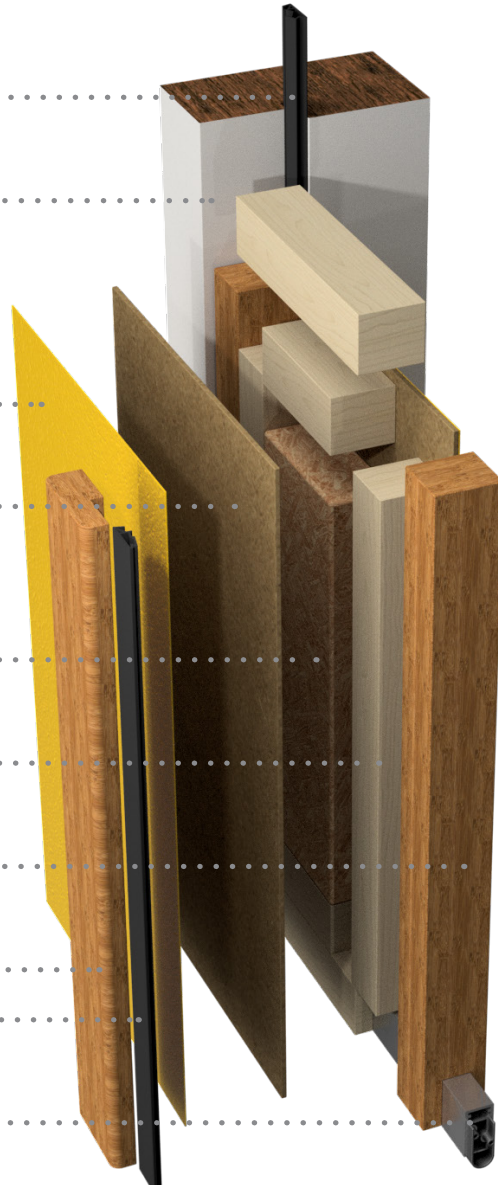

PRESTATIE
Geluidwerend
Rw,p 35 dB

SPECIFICATIES
Dubbel
40 mm
Stomp

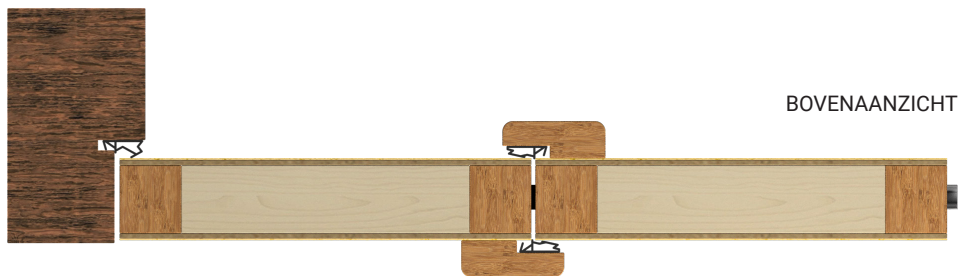

BOVENAANZICHT