

PRODUCTBLAD

# Reinosound

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, kantfineer
Gewicht	Vanaf 38 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 54 mm
Uitvoering	Stomp verjongd
Maatvoering	1480 x 2990 mm
Kozijn	Hout, aanslag 15 mm met kaderdichting Gevuld staal, aanslag min. 15 mm met kaderdichting
Kozijndichting	Noodzakelijk
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

## Prestatiedetails

Behaalde resultaat	Rw,p 37 dB
Classificatie	Geluidscategorie 2 (Rw,p 37 - 41 dB)

## Mogelijke bewerkingen

Ontmoetingen	Aanslaglat en contrasponning
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor gewicht deurblad Deurblad geschikt voor opbouw- en inbouwdranger

PRESTATIE

**Geluidwerend**  
**Rw,p 37 dB**

SPECIFICATIES

**Dubbel**  
**55 mm**  
**Stomp verjongd**

REINOSOUND

T



PRODUCTBLAD

# Reinosound



KOZIJDICHTING

HOUTEN KOZIJN

TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING


STABILISATOR

RANDHOUT

AANSLAGLAT


DICHTING

VALDORPEL

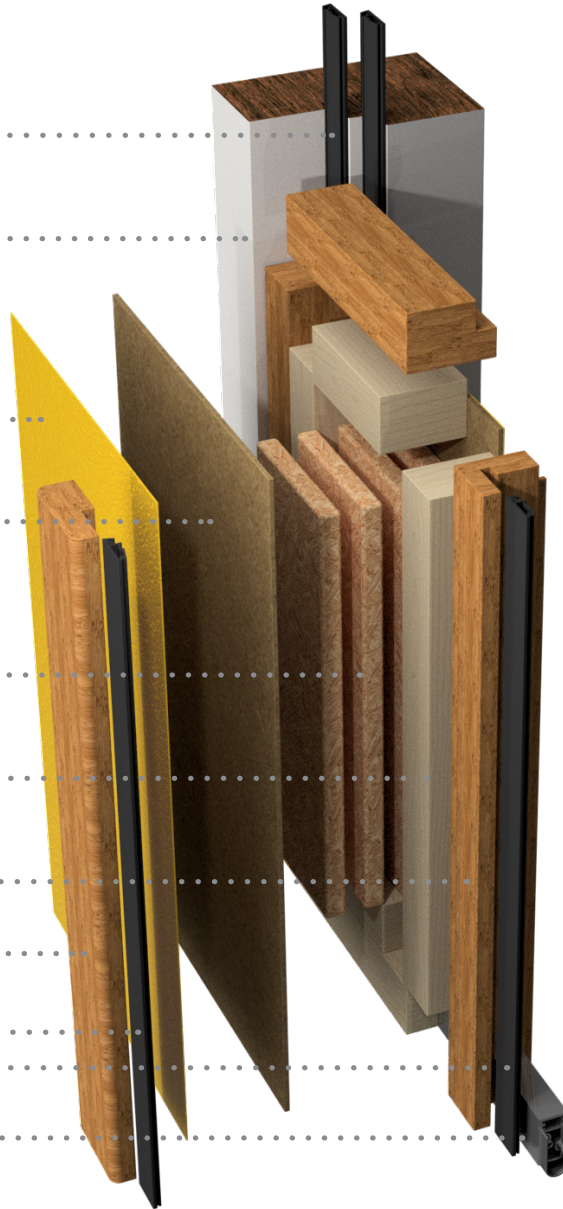

PRESTATIE  
**Geluidwerend**  
**Rw,p 37 dB**

SPECIFICATIES  
**Dubbel**  
**55 mm**  
**Stomp verjongd**

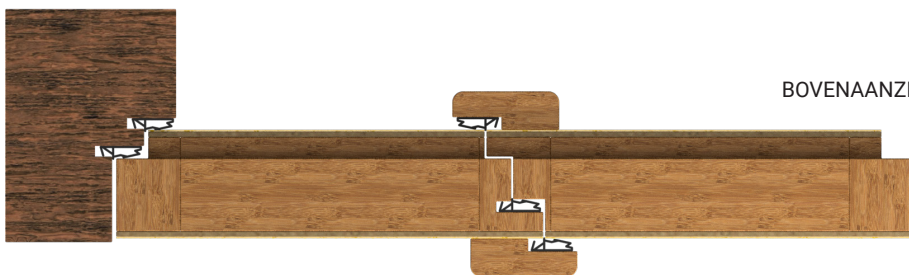

BOVENAANZICHT