

PRODUCTBLAD

# Reinosound

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 28 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1480 x 2990 mm
Kozijn	Hout, aanslag 15 mm met kaderdichting Gevuld staal, aanslag min. 15 mm met kaderdichting
Kozijndichting	Noodzakelijk
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

## Prestatiedetails

Behaalde resultaat	Rw,p 37 dB
Classificatie	Geluidscategorie 2 (Rw,p 37 - 41 dB)

## Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor gewicht deurblad Deurblad geschikt voor opbouwdranger

PRESTATIE

**Geluidwerend**  
**Rw,p 37 dB**

SPECIFICATIES

**Enkel**  
**40 mm**  
**Stomp**

REINOSOUND

T



PRODUCTBLAD

# Reinosound



PRESTATIE  
**Geluidwerend**  
**Rw,p 37 dB**

SPECIFICATIES  
**Enkel**  
**40 mm**  
**Stomp**

KOZIJNDICHTING

HOUTEN KOZIJN

TOPLAAG



DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL

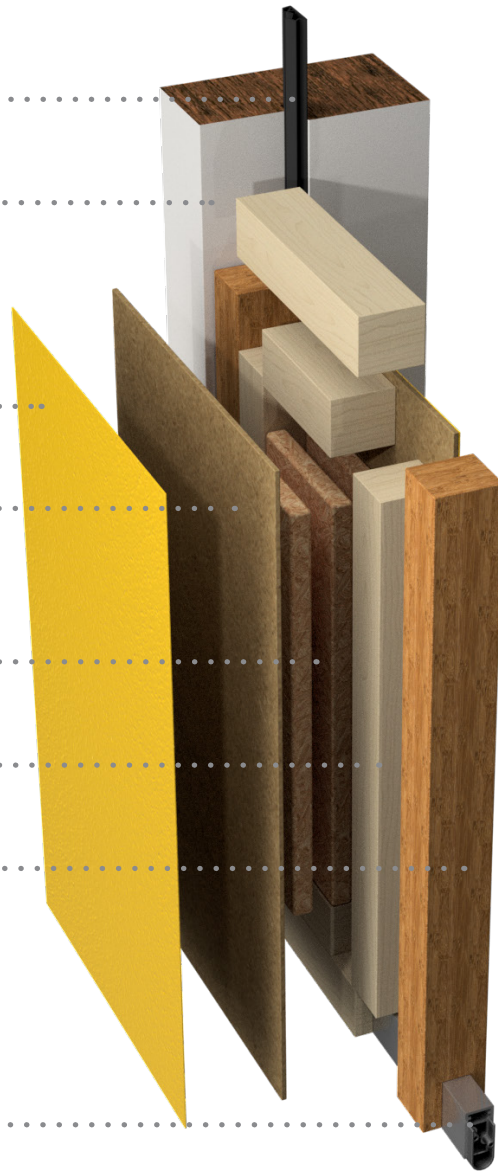

BOVENAANZICHT

