

PRODUCTBLAD

Reinosound

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, kantfineer
Gewicht	Vanaf 28 kg/m ²
Dikte	Ca. 43 mm
Uitvoering	Opdek
Maatvoering	1480 x 2990 mm
Kozijn	Hout, aanslag 15 mm met kaderdichting Gevuld staal, aanslag min. 15 mm met kaderdichting
Kozijndichting	Noodzakelijk
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Behaalde resultaat	Rw,p 38 dB
Classificatie	Geluidscategorie 2 (Rw,p 37 - 41 dB)

Mogelijke bewerkingen

Ontmoetingen	Sponning-contrasponning
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor gewicht deurblad Deurblad geschikt voor opbouwdranger

PRESTATIE

Geluidwerend
Rw,p 38 dB

SPECIFICATIES

Dubbel
43 mm
Opdek

REINOSOUND

T



PRODUCTBLAD

Reinosound



KOZIJDICHTING

HOUTEN KOZIJN

TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR


RANDHOUT

DEURDICHTING

VALDORPEL

PRESTATIE
Geluidwerend
Rw,p 38 dB

SPECIFICATIES
Dubbel
43 mm
Opdek

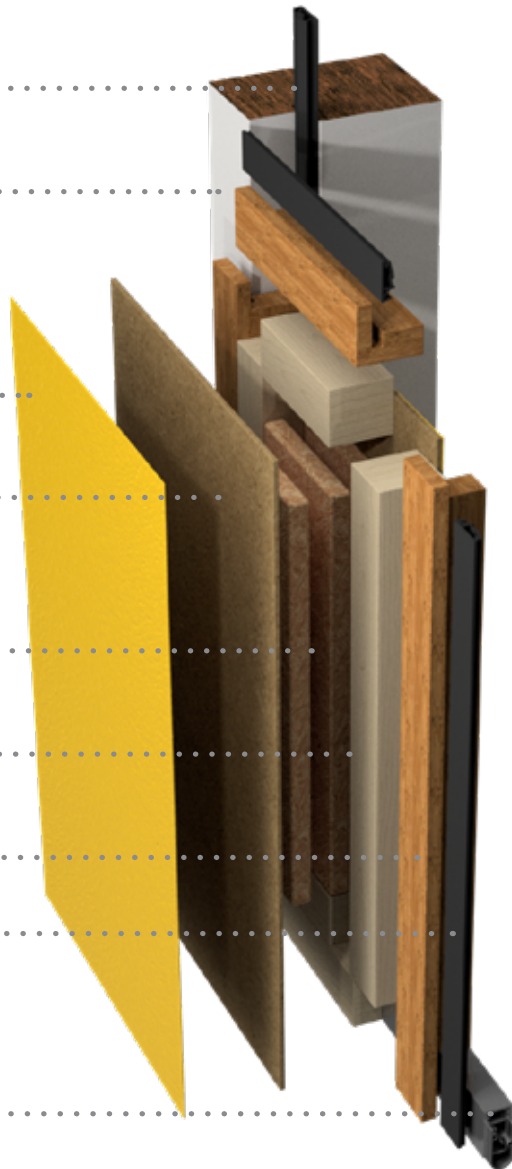

BOVENAANZICHT

