

PRODUCTBLAD

Reinosound

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, kantfineer
Gewicht	Vanaf 38 kg/m ²
Dikte	Ca. 54 mm
Uitvoering	Dubbele opdek
Maatvoering	1480 x 2990 mm
Kozijn	Hout Gevuld staal
Kozijndichting	Noodzakelijk
Duurzaamheid	PEFC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Behaalde resultaat	42 Rw, p
Classificatie	Geluidscategorie 3 (Rw,p 42 - 46 dB)

Mogelijke bewerkingen

Ontmoetingen	Sponning-contrasponning
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor gewicht deurblad Deurblad geschikt voor opbouw- en inbouwdranger
Extra toevoegingen	Dichting in sponning van deur noodzakelijk Bovenlicht, zijpaneel

PRESTATIE

Geluidwerend
Rw,p 42 dB

SPECIFICATIES

Dubbel
55 mm
Dubbele opdek

REINOSOUND



PRODUCTBLAD

Reinosound



KOZIJNDICHTING

DEURDICHTING

HOUTEN KOZIJN

TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL




PRESTATIE

Geluidwerend
Rw,p 42 dB

SPECIFICATIES

Dubbel
55 mm
Dubbele opdek

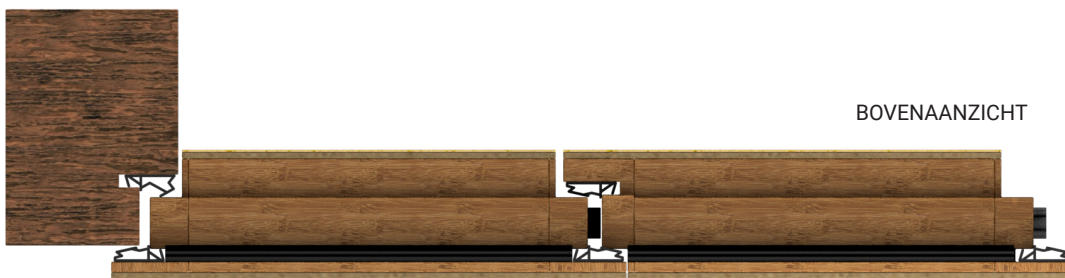

BOVENAANZICHT