

PRODUCTBLAD

# Reinosound

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, kantfineer
Gewicht	Vanaf 46 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 65 mm
Uitvoering	Stomp verjongd
Maatvoering	1480 x 2990 mm
Kozijn	Hout Gevuld staal
Kozijndichting	Noodzakelijk
Duurzaamheid	PEFC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

## Prestatiedetails

Behaalde resultaat	42 Rw, p
Classificatie	Geluidscategorie 3 (Rw,p 42 - 46 dB)

## Mogelijke bewerkingen

Ontmoetingen	Sponning-contrasponning
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor gewicht deurblad Deurblad geschikt voor opbouw- en inbouwdranger
Extra toevoegingen	Isolatieplaat 20 mm (47dB)

PRESTATIE

**Geluidwerend**  
**Rw,p 42 dB**

SPECIFICATIES

**Dubbel**  
**65 mm**  
**Stomp verjongd**

REINOSOUND

T



PRODUCTBLAD

# Reinosound



KOZIJNDICHTING

HOUTEN KOZIJN

TOPLAAG


DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUD

VALDORPEL

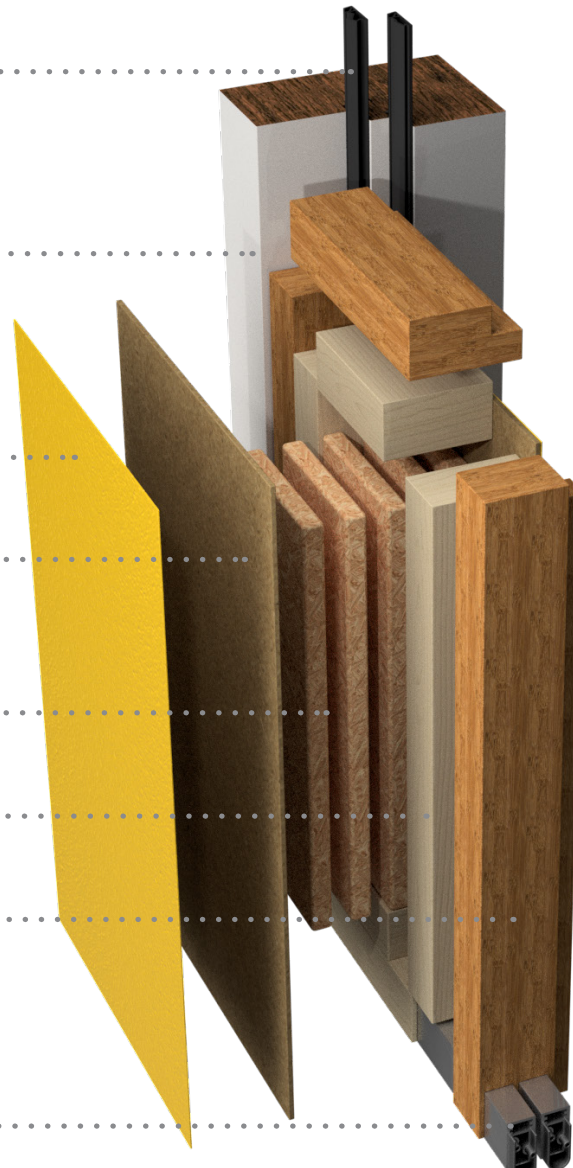


PRESTATIE

**Geluidwerend**  
**Rw,p 42 dB**

SPECIFICATIES

**Dubbel**  
**65 mm**  
**Stomp verjongd**

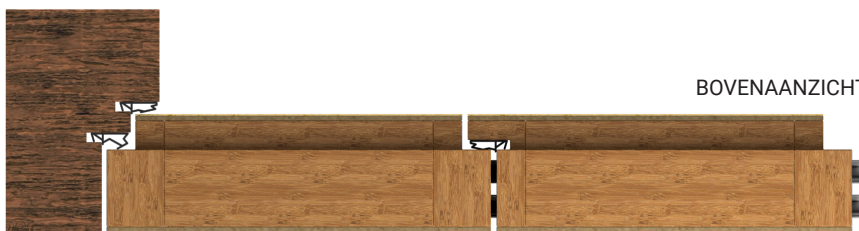

BOVENAANZICHT