

PRODUCTBLAD

Reinosound +

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Gewicht	Vanaf 45 kg/m ²
Dikte	Ca. 71 mm
Uitvoering	Dubbele opdek
Maatvoering	1350 x 2500 mm
Kozijn	Hout, vol. massa ≥ 550 kg m ³ , aanslag min. 15 mm Gevuld staal, aanslag min. 15 mm
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	≥70 mm steenachtig, cellenbeton
Duurzaamheid	PEFC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Behaalde resultaat	47 Rw, p
Classificatie	Geluidscategorie 4
Inbraakwerendheid	RC2
Classificatie	EN 1627
Aanvalszijde	Openingszijde en sluitzijde

Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor RC2 inbraakwerendheid en gewicht deurblad Deurblad geschikt voor opbouw- en inbouwdranger
--------------------	---

PRESTATIE

Geluidwerend
Rw,p 47 dB
Inbraakwerend
RC2

SPECIFICATIES

Enkel
71 mm
Dubbele opdek

REINOSOUND



PRODUCTBLAD

Reinosound +

KOZIJDICHTING

HOUTEN KOZIJN

DEURDICHTING

TOPLAAG


DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL

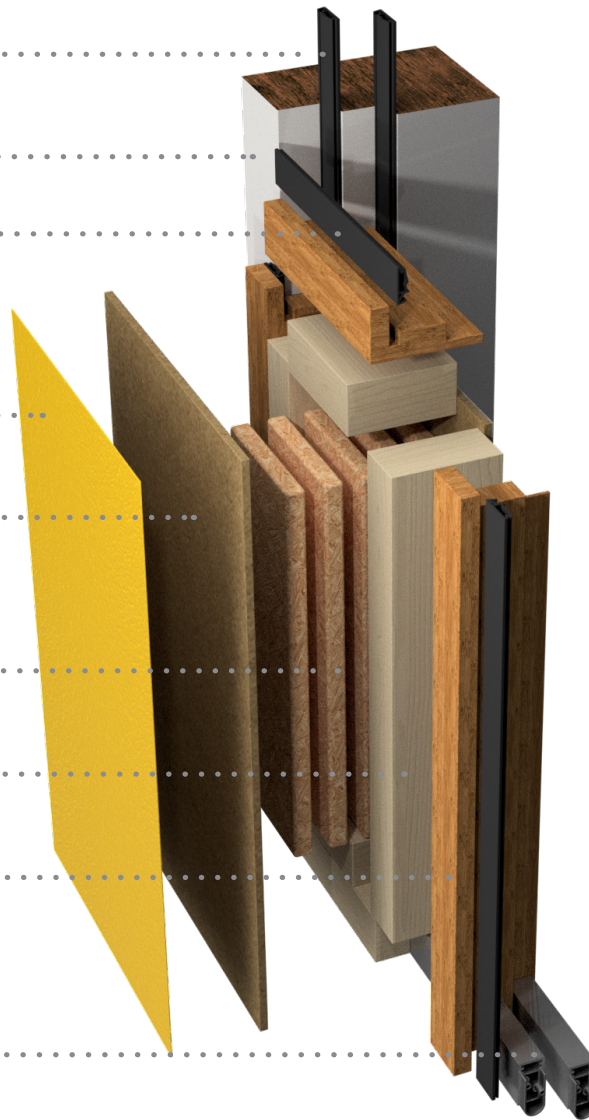

PRESTATIE

Geluidwerend

Rw,p 47 dB

Inbraakwerend

RC2

SPECIFICATIES

Enkel

71 mm

Dubbele opdek

BOVENAANZICHT

