

PRODUCTBLAD

Reinoform

Productdetails

Toplaag	Hardkunststof
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe of rood hardhouten randhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, ABS, HPL, kantfineer
Gewicht	Kanalenspaan: ca. 18 kg/m ² Vlasspaan: ca. 21 kg/m ² Volspan: ca. 23 kg/m ²
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp, uitvoering in opdek mogelijk
Maatvoering	1480 x 2990 mm
Kozijn	Hout of staal
Kozijndichting	Optioneel
Duurzaamheid	PEFC of FSC

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Hang- en sluitwerk	Min. 2x geclassificeerde scharnieren Deurblad geschikt voor opbouwdranger
Uitvoeringsopties	Bovenpaneel, bovenlicht, zijlicht

PRESTATIE

Utiliteitsbouwdeur

SPECIFICATIES

**Hardkunststof
40 mm
Stomp**

REINOFORM



PRODUCTBLAD

Reinoform



KOZIJDICHTING


STALEN KOZIJN

TOPLAAG

DEKPLAAT

KANALENSPAAN
VULLING

RANDHOUT

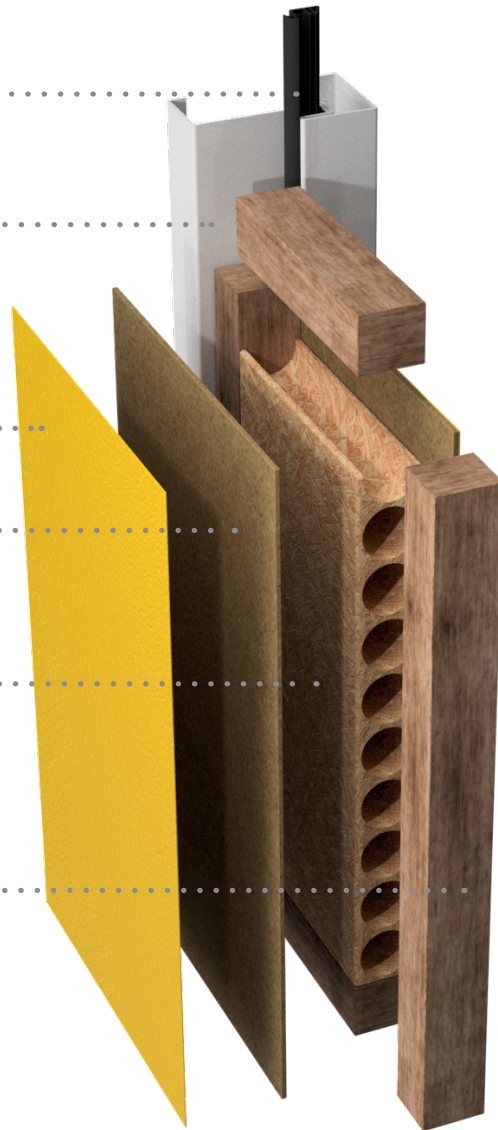

PRESTATIE

Utiliteitsbouwdeur

SPECIFICATIES

Hardkunststof

40 mm

Stomp



BOVENAANZICHT

