

PRODUCTBLAD

# Reinoresistant

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Gewicht	Vanaf 32 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 54 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	940 x 2335 mm
Kozijn	Gevuld staal, aanslag 15 mm met kaderdichting
Kozjndichting	Optioneel
Wand	≥70 mm steenachtig, cellenbeton
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

## Prestatiedetails

Inbraakwerendheid	RC2
Behaalde resultaat	RC2
Classificatie	EN 1627
Aanvalszijde	Openingszijde en sluitzijde

## Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor RC2 inbraakwerendheid Deurblad geschikt voor opbouwdranger
Ontmoetingen	Deurnaald

PRESTATIE

**Inbraakwerend  
RC2**

SPECIFICATIES

**Dubbel  
55 mm  
Stomp**

REINORESISTANT



PRODUCTBLAD

# Reinoresistant



KOZIJDICHTING

STALEN KOZIJN

TOPLAAG

DEKPLAAT

VULLING


STABILISATOR

RANDHOUT

DEURNAALD

PRESTATIE  
**Inbraakwerend  
RC2**

SPECIFICATIES  
**Dubbel  
55 mm  
Stomp**

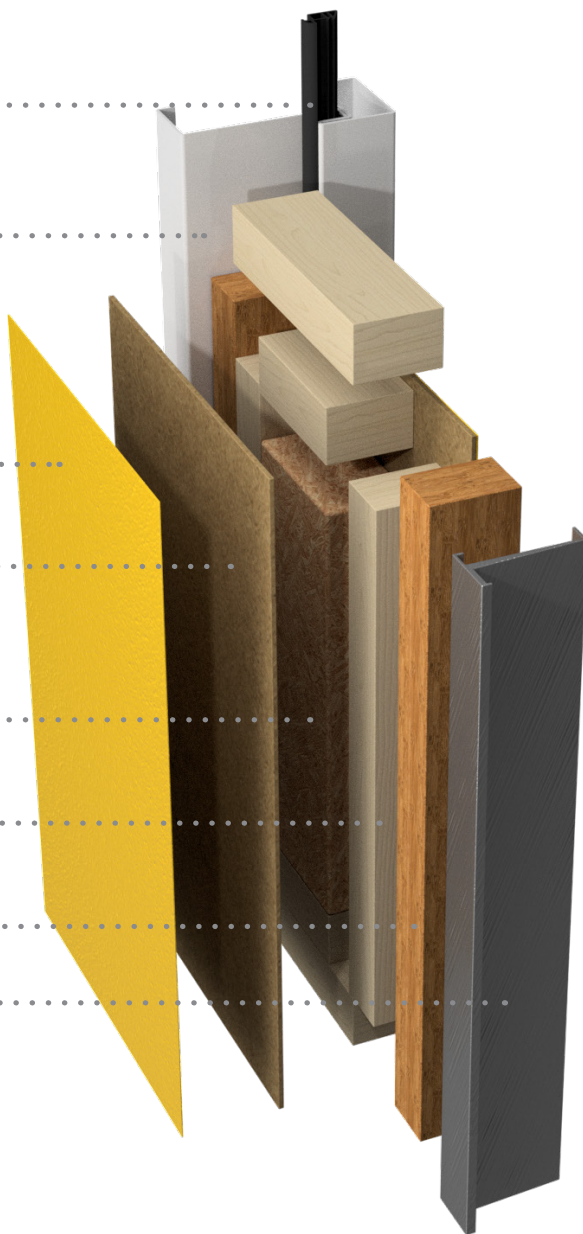

BOVENAANZICHT

