

PRODUCTBLAD

Reinoresistant

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantfineer
Gewicht	Vanaf 20 kg/m ²
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1350 x 2500 mm
Kozijn	Hout, aanslag 15 mm Staal, aanslag 15 mm
Kozjindichting	Optioneel
Wand	≥ 70 mm steenachtig, cellenbeton
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Inbraakwerendheid	RC2
Behaalde resultaat	RC2
Classificatie	EN 1627
Aanvalszijde	Openingszijde en sluitzijde

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor RC2 inbraakwerendheid Deurblad geschikt voor opbouwdranger

PRESTATIE

**Inbraakwerend
RC2**

SPECIFICATIES

**Enkel
40 mm
Stomp**

REINORESISTANT



PRODUCTBLAD

Reinoresistant



KOZIJNDICHTING

STALEN KOZIJN


TOPLAAG

DEKPLAAT

VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

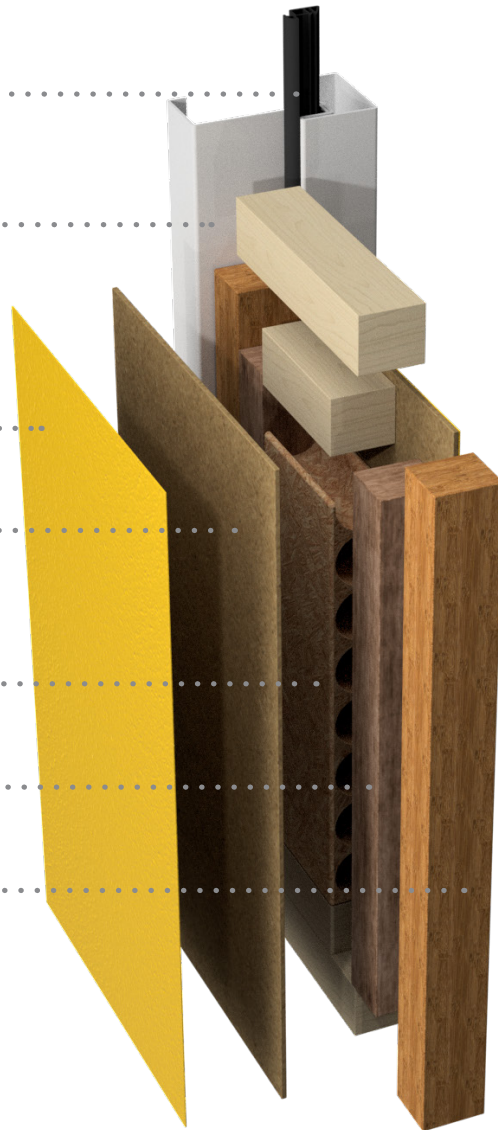


PRESTATIE

**Inbraakwerend
RC2**

SPECIFICATIES

**Enkel
40 mm
Stomp**



BOVENAANZICHT

