

PRODUCTBLAD

Reinoresistant

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Gewicht	Vanaf 32 kg/m ²
Dikte	Ca. 54 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1350 x 2500 mm
Kozijn	Hout, aanslag 15 mm met kaderdichting Gevuld staal, aanslag 15 mm met kaderdichting
Kozijndichting	Optioneel
Wand	≥70 mm steenachtig, cellenbeton
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Inbraakwerendheid	RC2
Behaalde resultaat	RC2
Classificatie	EN 1627
Aanvalszijde	Openingszijde en sluitzijde

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Hang- en sluitwerks	Geschikt voor RC2 inbraakwerendheid Deurblad geschikt voor opbouwdranger

PRESTATIE

**Inbraakwerend
RC2**

SPECIFICATIES

**Enkel
55 mm
Stomp**

REINORESISTANT



PRODUCTBLAD

Reinoresistant



KOZIJDICHTING

HOUTEN KOZIJN


TOPLAAG

DEKPLAAT

VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

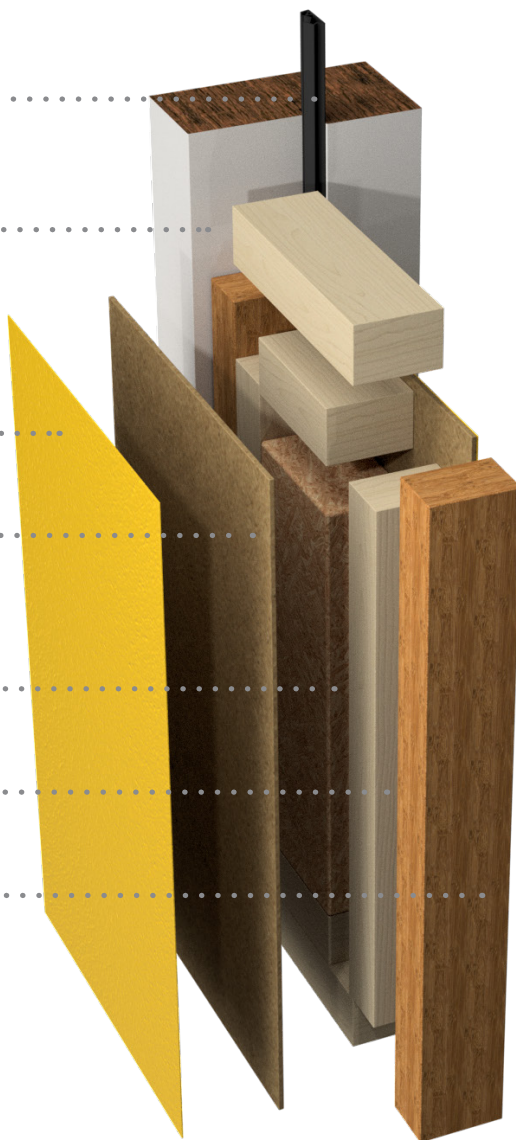


PRESTATIE

**Inbraakwerend
RC2**

SPECIFICATIES

**Enkel
55 mm
Stomp**



BOVENAANZICHT

