

PRODUCTBLAD

Reinoresistant

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Gewicht	Vanaf 32 kg/m ²
Dikte	Ca. 55 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1221 x 2321 mm
Kozijn	Hout, aanslag 15 mm met kaderdichting Gevuld staal, aanslag 15 mm met kaderdichting
Kozjindichting	Optioneel
Wand	Volgens EN 16127 ≥ RC3
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Inbraakwerendheid	RC3
Behaalde resultaat	RC3
Classificatie	EN 1627
Aanvalszijde	Sluitzijde

Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor RC3 inbraakwerendheid Deurblad geschikt voor opbouwdranger
Extra toevoegingen	Spion

PRESTATIE

**Inbraakwerend
RC3**

SPECIFICATIES

**Enkel
55 mm
Stomp**

REINORESISTANT



PRODUCTBLAD

Reinoresistant



KOZIJNDICHTING

HOUTEN KOZIJN


TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

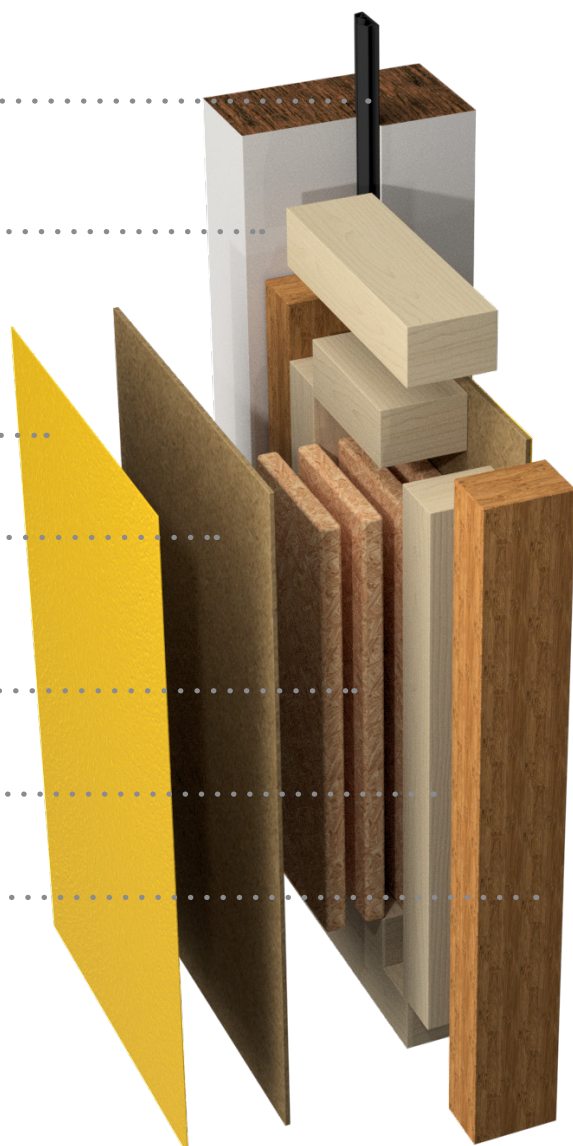


PRESTATIE

**Inbraakwerend
RC3**

SPECIFICATIES

**Enkel
55 mm
Stomp**



BOVENAANZICHT

