

PRODUCTBLAD

Reinobullet

Productdetails

Toplaag	Kunststof, wit gegrond ten behoeve van schilderwerk of fineer
Zijkant afwerking (standaard)	N.v.t.
Zijkant afwerking (optioneel)	N.v.t.
Gewicht	Ca. 62 kg/m ²
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1230 x 2480 mm
Kozijn	Hout - Staal (mits kogelwerend en geschikt voor deurgewicht)
Duurzaamheid	PEFC

Prestatiedetails

Kogelwerendheid	Riotgun
Behaalde resultaat	FSG
Classificatie	EN 1522 en EN 1523
Kozijn	Getest op het deurblad

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen
Hang- en sluitwerk	Speciaal h&s nodig i.v.m. deurgewicht
Voorzieningen	Voor productie op te geven in verband met minimale toleranties tussen bewerking en staal

PRESTATIE

**Kogelwerend
FSG**

SPECIFICATIES

**Enkel
40 mm
Stomp**

REINOBULLET

T



PRODUCTBLAD

Reinobullet

PRESTATIE

**Kogelwerend
FSG**

SPECIFICATIES

**Enkel
40 mm
Stomp**

KOZIJNDICHTING

HOUTEN KOZIJN



HDF STRIP

STAALPLAAT

TOPLAAG

DEKPLAAT

OKOUMÉ MULTIPLEX
VULLING

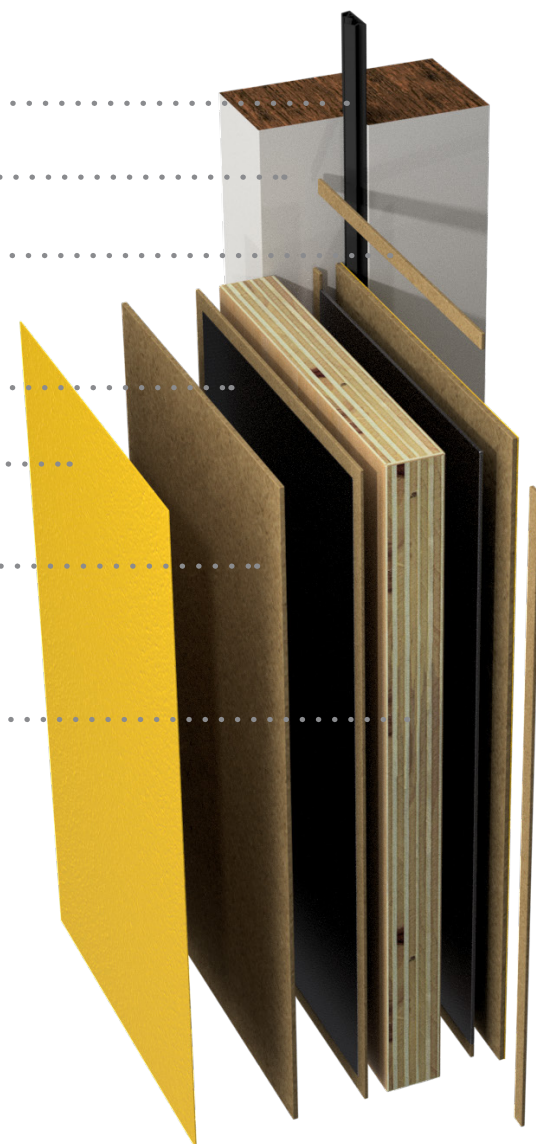

BOVENAANZICHT

