

PRODUCTBLAD

Reinaerdt Entrance

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 37 kg/m ²
Dikte	Ca. 55 mm
Uitvoering	Stomp verjongd
Maatvoering	1237 x 2500 mm
Kozijn	Hout, vol. massa ≥ 550 kg m ³ , aanslag min. 15 mm Gevuld staal, aanslag min. 15 mm
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Classificatie	E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe en draaiend van het vuur af
Rookwerendheid	S200
Classificatienorm	EN 1634-3
Geluidwerendheid	Rw,p 42 dB
Classificatie	Geluidscategorie 3 (Rw,p 42 - 46 dB)
Inbraakwerendheid	RC2
Classificatie	EN 1627
Aanvalzijde	Openingszijde en sluitzijde

Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 30 minuten brandwerendheid, S200 rookwerendheid, RC2 inbraakwerendheid en gewicht deurblad Deurblad is geschikt voor opbouwdranger
Extra toevoegingen	Spion

PRESTATIES

Brandwerend
30 minuten
Rookwerend
S200
Geluidwerend
Rw,p 42 dB
Inbraakwerend
RC2

SPECIFICATIES

Enkel
55 mm
Stomp verjongd

REINOFIRE



PRODUCTBLAD

Reinaerdt Entrance

KOZIJNDICHTING

STALEN KOZIJN

BRANDSTRIP

TOPLAAG


DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL

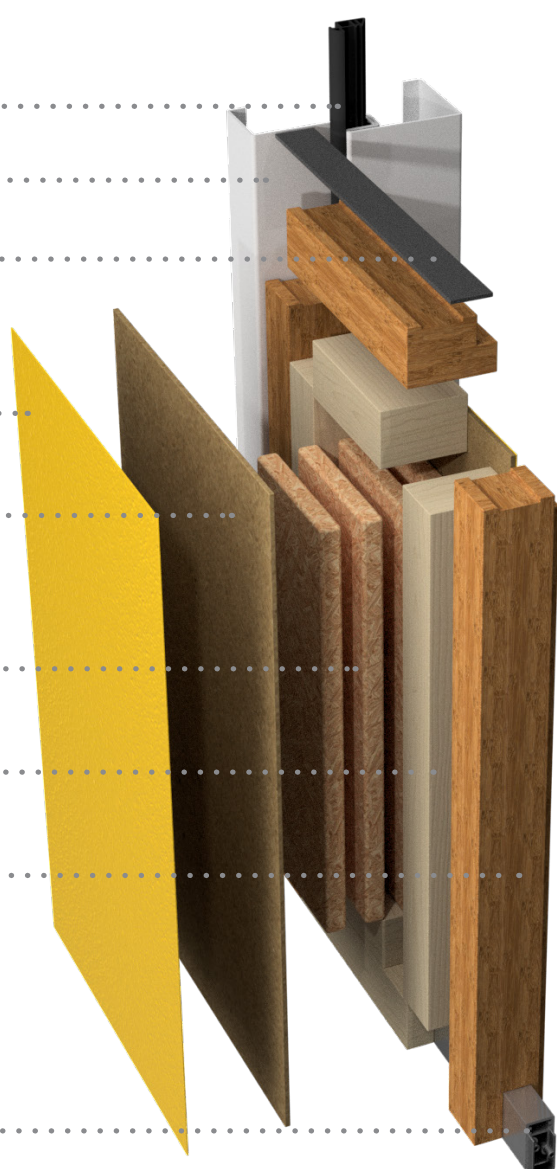

PRESTATIES

Brandwerend

30 minuten

Rookwerend

S200

Geluidwerend

Rw,p 42 dB

Inbraakwerend

RC2

SPECIFICATIES

Enkel

55 mm

Stomp verjongd

BOVENAANZICHT

