

PRODUCTBLAD

# Reinaerdt Entrance

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 37 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 55 mm
Uitvoering	Stomp verjongd
Maatvoering	1237 x 2500 mm
Kozijn	Hout, vol. massa ≥ 550 kg m <sup>3</sup> , aanslag min. 15 mm Gevuld staal, aanslag min. 15 mm
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

## Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Classificatie	E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe en draaiend van het vuur af
Rookwerendheid	Sa
Classificatienorm	EN 1634-3
Geluidwerendheid	Rw,p 42 dB
Classificatie	Geluidscategorie 3 (Rw,p 42 - 46 dB)
Inbraakwerendheid	RC2
Classificatie	EN 1627
Aanvalzijde	Openingszijde en sluitzijde

## Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 30 minuten brandwerendheid, Sa rookwerendheid, RC2 inbraakwerendheid en gewicht deurblad Deurblad is geschikt voor opbouwdranger
Extra toevoegingen	Spion

## PRESTATIES

**Brandwerend**  
**30 minuten**  
**Rookwerend**  
**Sa**  
**Geluidwerend**  
**Rw,p 42 dB**  
**Inbraakwerend**  
**RC2**

## SPECIFICATIES

**Enkel**  
**55 mm**  
**Stomp verjongd**

REINOFIRE



PRODUCTBLAD

# Reinaerdt Entrance

KOZIJNDICHTING

STALEN KOZIJN

BRANDSTRIP

TOPLAAG


DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL

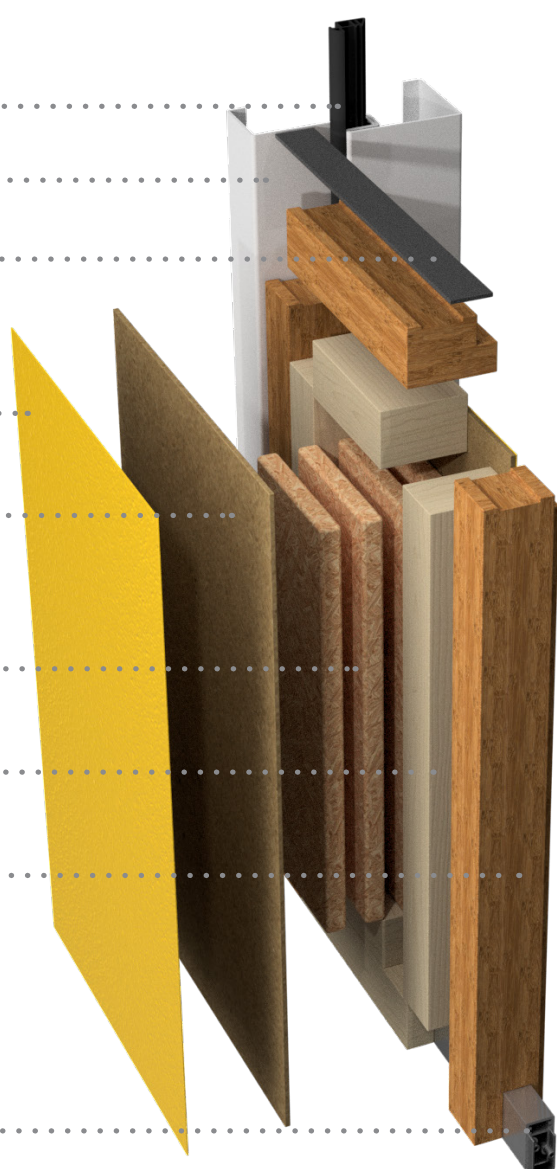

PRESTATIES

**Brandwerend**

**30 minuten**

**Rookwerend**

**Sa**

**Geluidwerend**

**Rw,p 42 dB**

**Inbraakwerend**

**RC2**

SPECIFICATIES

**Enkel**

**55 mm**

**Stomp verjongd**

BOVENAANZICHT

