

PRODUCTBLAD

Reinosmoke +

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 25 kg/m ²
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1350 x 2500 mm
Kozijn	Hout, aanslag min. 15 mm Gevuld staal, aanslag min. 15 mm
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Rookwerendheid	S200
Classificatienorm	EN 1634-3
Geluidwerendheid	Rw,p 37 dB
Classificatie	Geluidscategorie 2 (Rw,p 37 - 41 dB)
Inbraakwerendheid	RC2
Classificatie	EN 1627
Aanvalszijde	Openingszijde en sluitzijde

Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor S200 rookwerendheid, RC2 inbraakwerendheid en gewicht deurblad Deurblad is geschikt voor opbouwdranger
--------------------	---

PRESTATIES

Rookwerend
S200
Geluidwerend
Rw,p 37 dB
Inbraakwerend
RC2

SPECIFICATIES

Enkel
40 mm
Stomp

REINOSMOKE



PRODUCTBLAD

Reinosmoke +

KOZIJNDICHTING

STALEN KOZIJN

TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL

PRESTATIES

Rookwerend

S200

Geluidwerend

Rw,p 37 dB

Inbraakwerend


RC2

SPECIFICATIES

Enkel

40 mm

Stomp

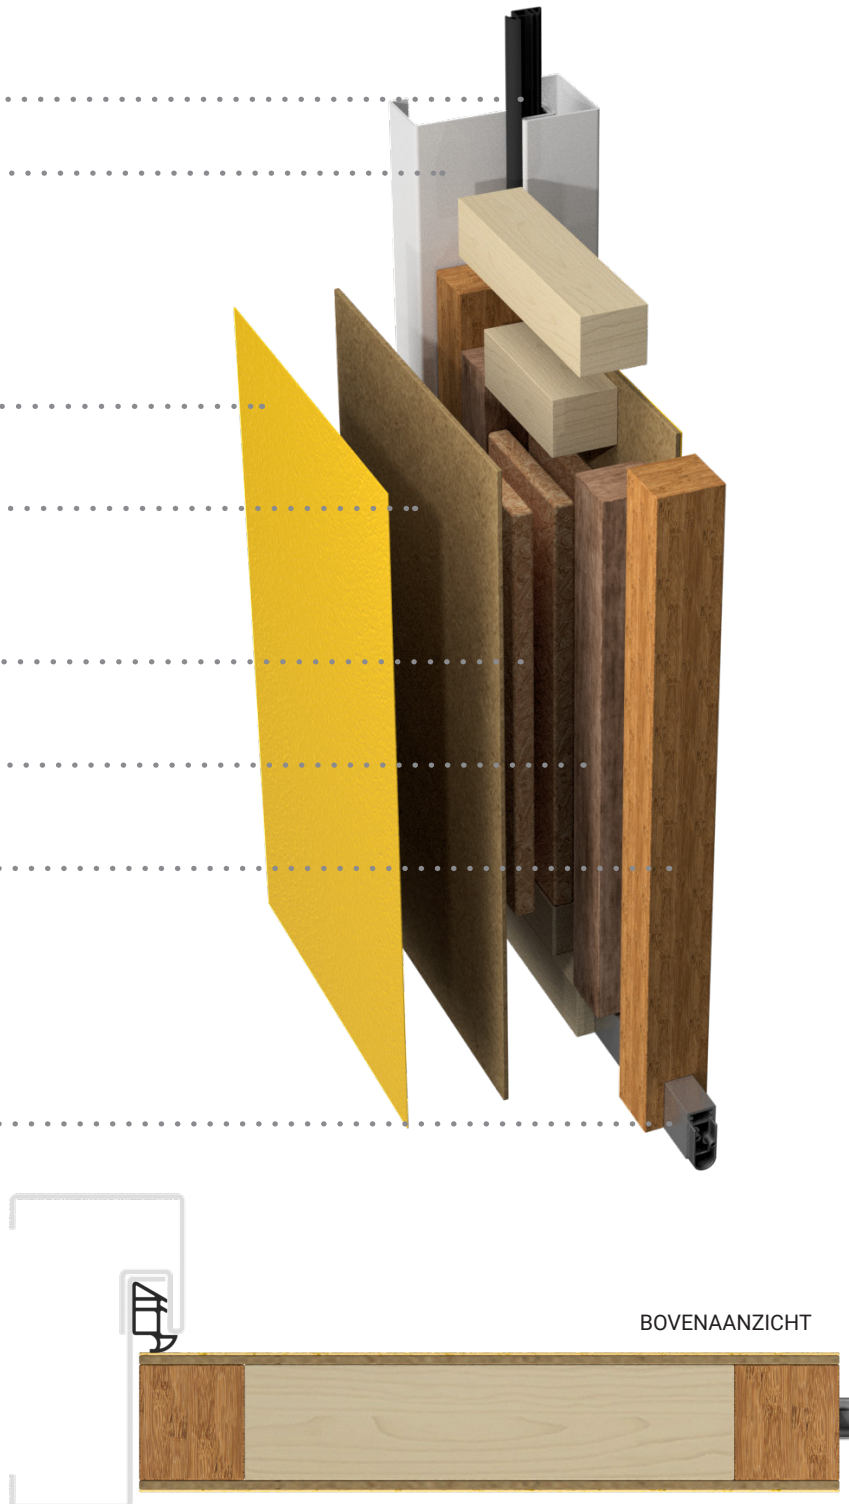

BOVENAANZICHT