

2

3

PRODUCTBLAD

Reinosmoke

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 18 kg/m ²
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1230 x 2315 mm, max opp. 2.9 m ²
Kozijn	Gevuld staal, aanslag min. 15 mm met kaderdichting
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Rookwerendheid	S200
Behaalde resultaat	S200
Classificatienorm	EN 1634-3

Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor S200 rookwerendheid Deurblad geschikt voor opbouwdranger
Extra toevoegingen	Spion
Uitvoeringsopties	Bovenlicht, zijlicht

PRESTATIE

Rookwerend
S200

SPECIFICATIES

Enkel
40 mm
Stomp

REINOSMOKE

T



PRODUCTBLAD

Reinosmoke

PRESTATIE

Rookwerend
S200

SPECIFICATIES

Enkel
40 mm
Stomp

KOZIJNDICHTING

STALEN KOZIJN

TOPLAAG



DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL

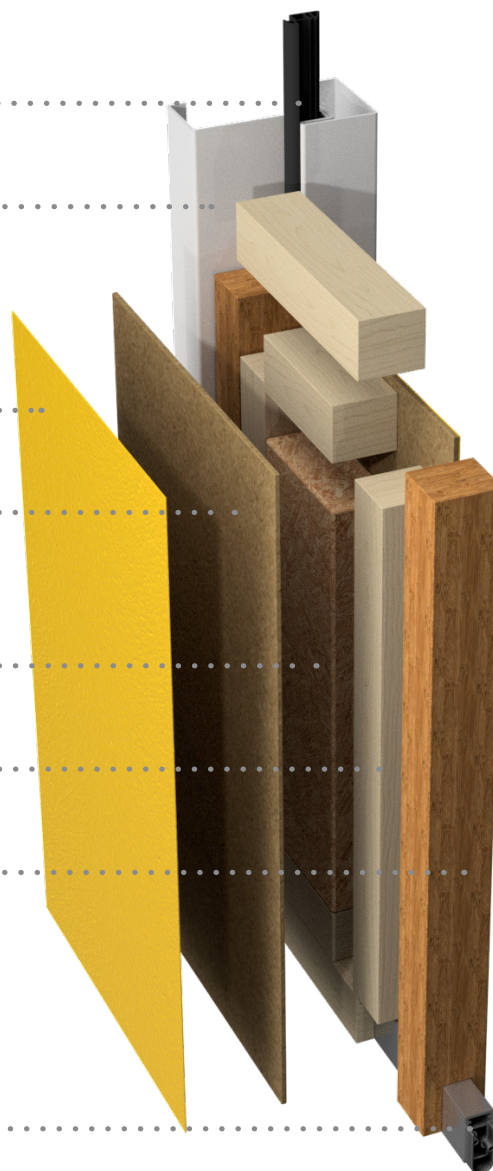

BOVENAANZICHT

