PRODUCTBLAD

Reinosmoke

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 32 kg/m^2
Dikte	Ca. 55 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	836 x 1980 mm, max opp. 1.65 m²
Kozijn	Hout, aanslag min. 15 mm met kaderdichting Gevuld staal, aanslag min. 15 mm met kaderdichting
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Rookwerendheid	S200
Behaalde resultaat	S200
Classificatienorm	EN 1634-3

Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor S200 rookwerendheid Deurblad geschikt voor opbouwdranger
Extra toevoegingen	Spion
Uitvoeringsopties	Bovenlicht, zijlicht

PRESTATIE
Rookwerend
S200

SPECIFICATIES
Enkel
55 mm
Stomp

REINOSMOKE T

PRODUCTBLAD

Reinosmoke

PRESTATIE
Rookwerend
S200
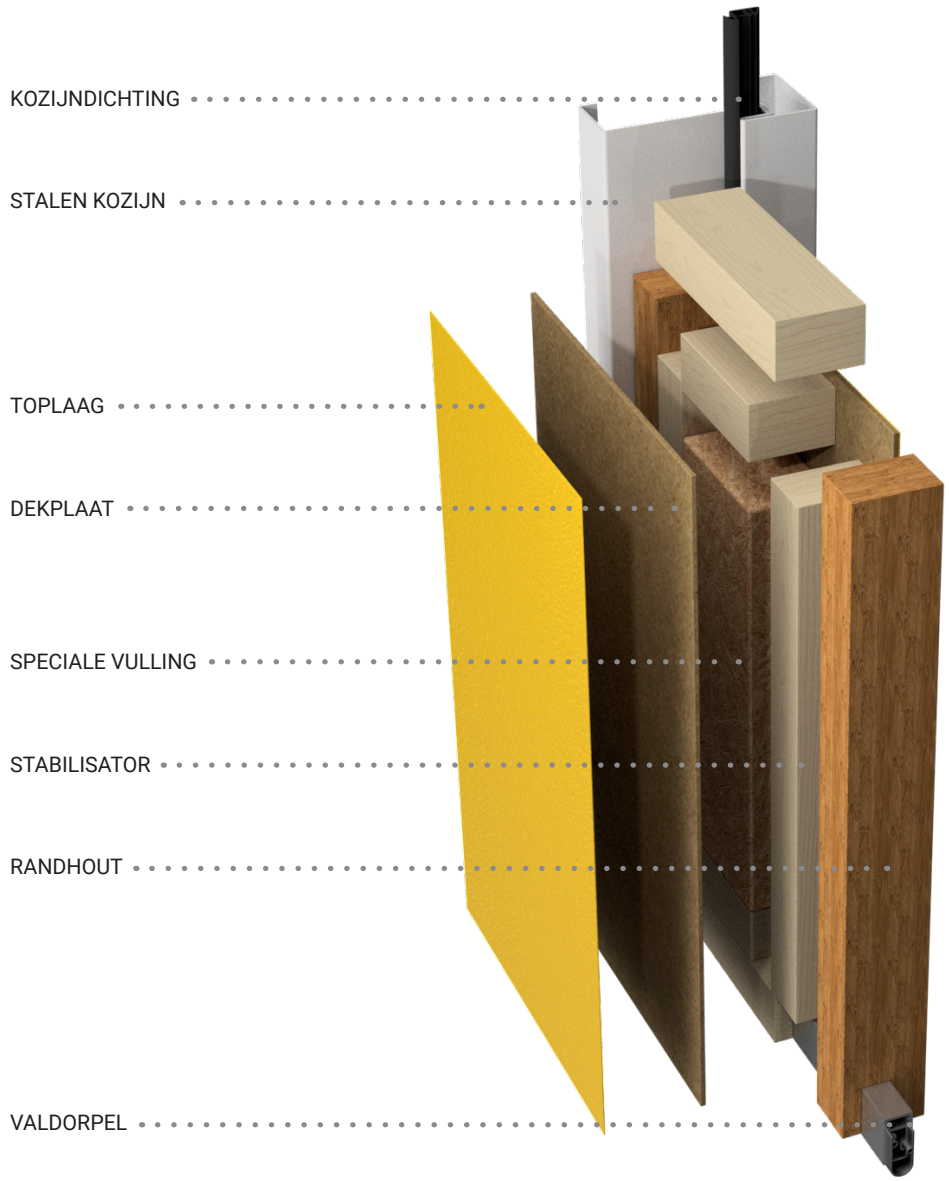
SPECIFICATIES
Enkel
55 mm
Stomp