

PRODUCTBLAD

# Reinosmoke +

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 26,7 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1350 x 2500 mm
Kozijn	Hout, aanslag min. 15 mm Gevuld staal, aanslag min. 15 mm
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

## Prestatiedetails

Rookwerendheid	Sa
Classificatienorm	EN 1634-3
Geluidwerendheid	Rw,p 32 dB
Classificatie	Geluidscategorie 1 (Rw,p 32 - 36 dB)
Inbraakwerendheid	RC2
Classificatie	EN 1627
Aanvalszijde	Openingszijde en sluitzijde

## Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor Sa rookwerendheid, RC2 inbraakwerendheid en gewicht deurblad Deurblad is geschikt voor opbouwdranger
--------------------	---

## PRESTATIES

**Rookwerend**  
**Sa**  
**Geluidwerend**  
**Rw,p 32 dB**  
**Inbraakwerend**  
**RC2**

## SPECIFICATIES

**Enkel**  
**40 mm**  
**Stomp**

REINOSMOKE



PRODUCTBLAD

# Reinosmoke +

KOZIJNDICHTING

STALEN KOZIJN

TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL

PRESTATIES

**Rookwerend**

**Sa**

**Geluidwerend**

**Rw,p 32 dB**

**Inbraakwerend**


**RC2**

SPECIFICATIES

**Enkel**

**40 mm**

**Stomp**

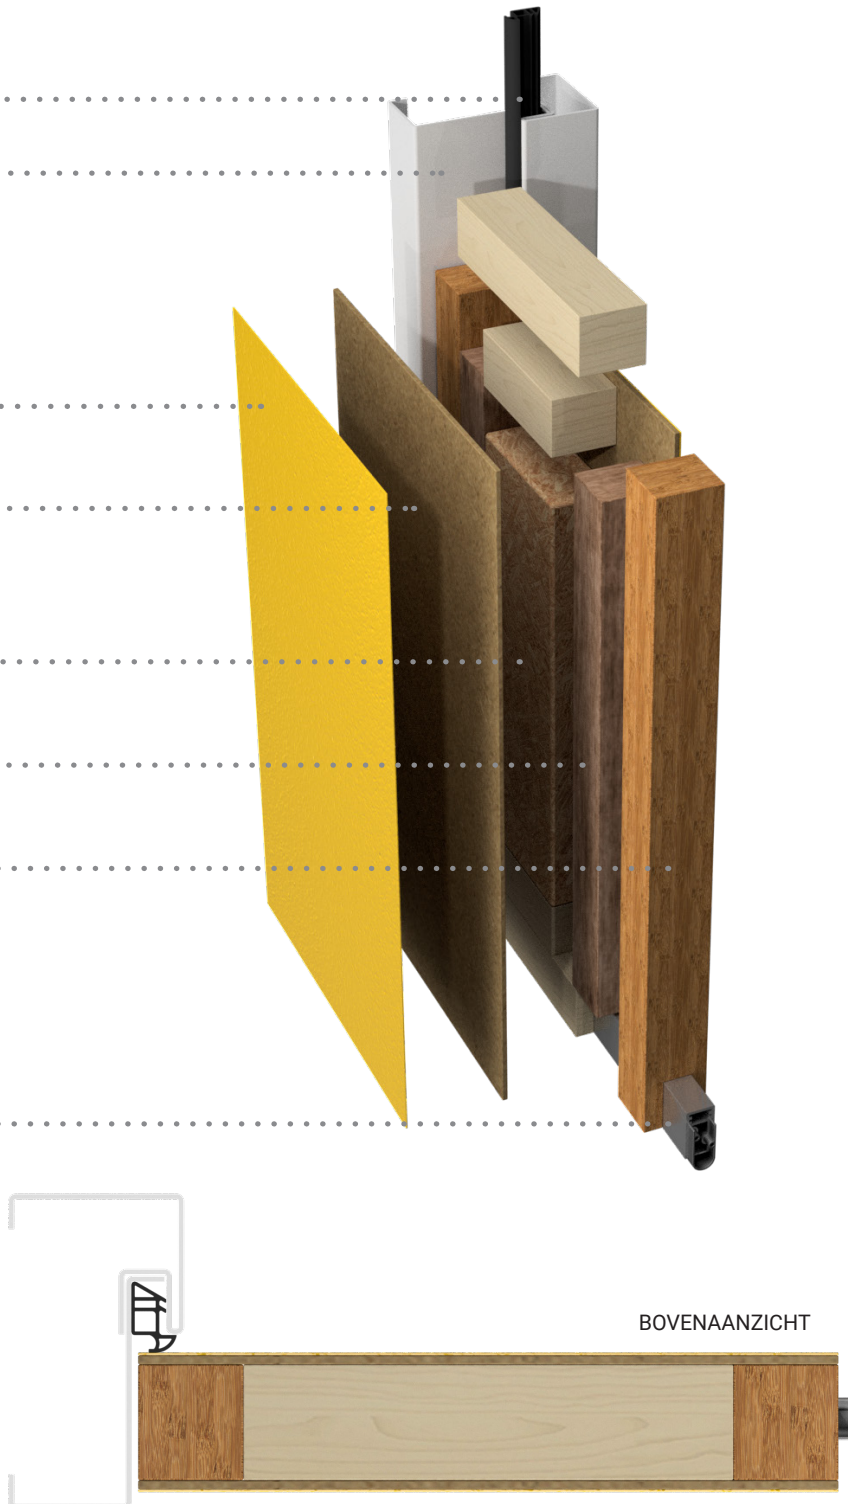

BOVENAANZICHT