

2

3

PRODUCTBLAD

Reinosmoke

Productdetails

| | |
|-------------------------------|---|
| Toplaag | Kunststof, fineer of schilderwerk |
| Zijkant afwerking (standaard) | Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk) |
| Zijkant afwerking (optioneel) | Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer |
| Gewicht | Vanaf 13 kg/m ² |
| Dikte | Ca. 40 mm |
| Uitvoering | Stomp |
| Maatvoering | 1230 x 2315 mm, max opp. 2.85 m ² |
| Kozijn | Gevuld staal, aanslag min. 15 mm met kaderdichting |
| Kozijndichting | Noodzakelijk |
| Wand | Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm) |
| Duurzaamheid | PEFC of FSC |
| Klimaatklasse | Klima II, Klima III |

Prestatiedetails

| | |
|--------------------|-----------|
| Rookwerendheid | Sa |
| Behaalde resultaat | Sa |
| Classificatienorm | EN 1634-3 |

Mogelijke bewerkingen

| | |
|--------------------|---|
| Hang- en sluitwerk | Geschikt voor Sa rookwerendheid Deurblad geschikt voor opbouwdranger |
| Extra toevoegingen | Spion |
| Uitvoeringsopties | Bovenlicht |

PRESTATIE

Rookwerend
Sa

SPECIFICATIES

Enkel
40 mm
Stomp

REINOSMOKE

T



PRODUCTBLAD

Reinosmoke

KOZIJNDICHTING

STALEN KOZIJN


TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

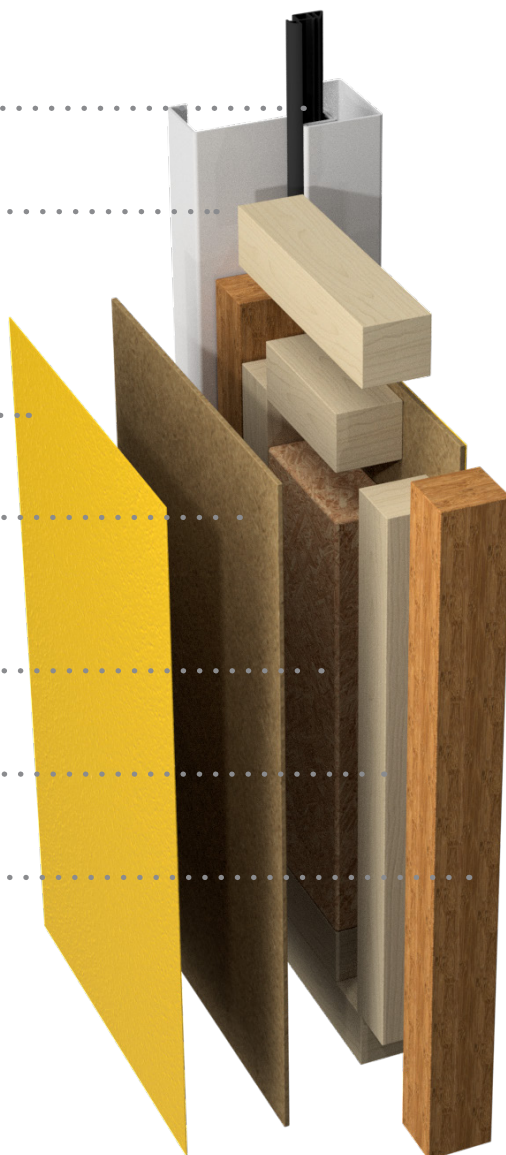


PRESTATIE

Rookwerend
Sa

SPECIFICATIES

Enkel
40 mm
Stomp



BOVENAANZICHT

