

PRODUCTBLAD

# Reinoform

## Productdetails

Toplaag	Wit gegrond
Zijkant afwerking (standaard)	Vuren randhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Bamboe of roodhouten randhout, kantfinez
Gewicht	Kanalenspaan: ca. 18 kg/m <sup>2</sup> Vlasspaan: ca. 21 kg/m <sup>2</sup> Volspaan: ca. 23 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1480 x 2990 mm
Kozijn	Hout of staal
Kozijndichting	Optioneel
Duurzaamheid	PEFC of FSC

## Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Hang- en sluitwerk	Min. 2x geclassificeerde scharnieren Deurblad geschikt voor opbouwdranger
Uitvoeringsopties	Bovenpaneel, bovenlicht, zijlicht

PRESTATIE

**Utiliteitsbouwdeur**

SPECIFICATIES

**Schilderwerk**

**40 mm**

**Stomp**

REINOFORM



PRODUCTBLAD

# Reinoform

KOZIJNDICHTING

STALEN KOZIJN

TOPLAAG

DEKPLAAT

KANALENSPAAN  
VULLING

RANDHOUT

PRESTATIE


**Utiliteitsbouwdeur**

SPECIFICATIES

**Schilderwerk**

**40 mm**

**Stomp**

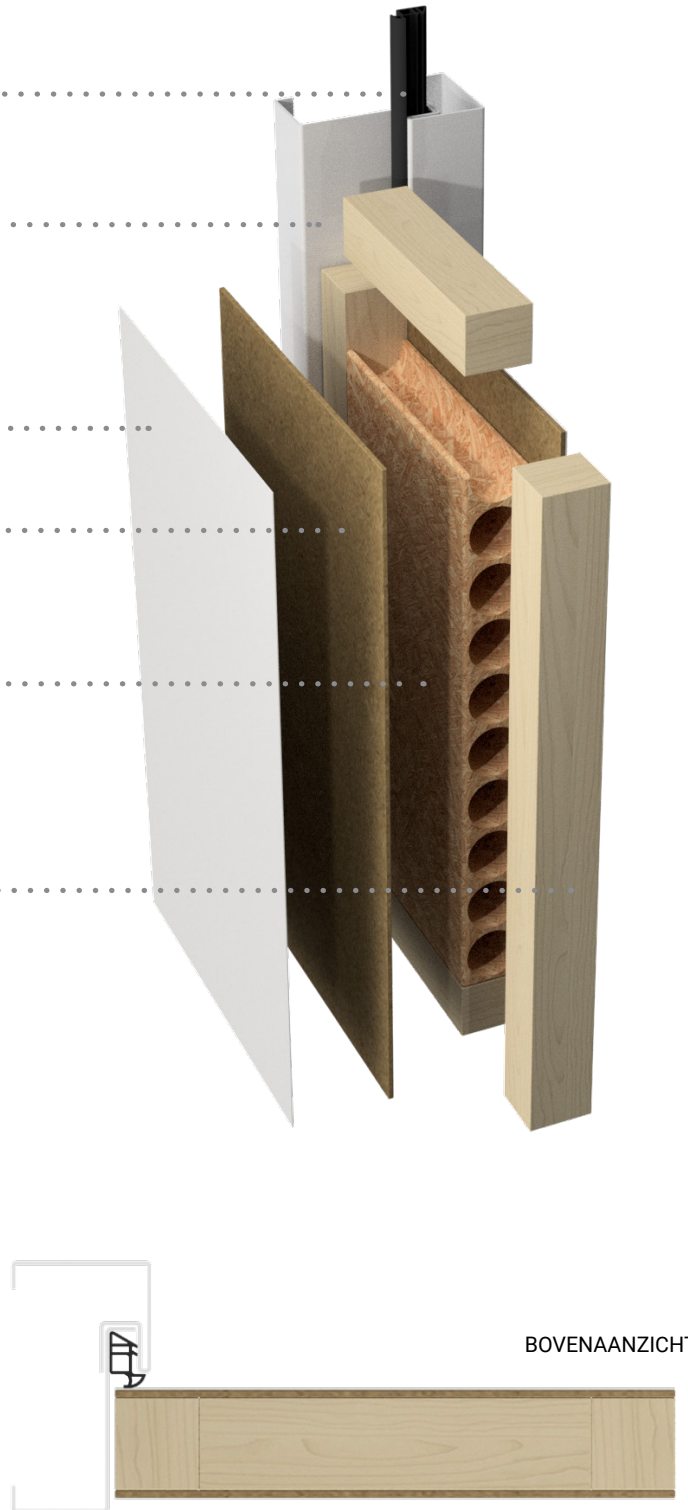

BOVENAANZICHT