

PRODUCTBLAD

# Reinoslide

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, optioneel schilderkwaliteit, witlak of fineer
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer
Gewicht	23 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1480 x 2330 mm
Kozijn	Staal
Kozijndichting	N.v.t.
Duurzaamheid	PEFC of FSC (afhankelijk van specificatie)

## Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Behaalde resultaat	45 minuten
Classificatie	E 45, EI1 45, EI2 45, EW 30

## Mogelijke bewerkingen


Uitvoeropties	Softclose (enkelvoudig)
---------------	-------------------------

PRESTATIE

**Schuifdeur  
Brandwerend  
30 minuten**

SPECIFICATIES

**Enkel  
40 mm  
In de wand**

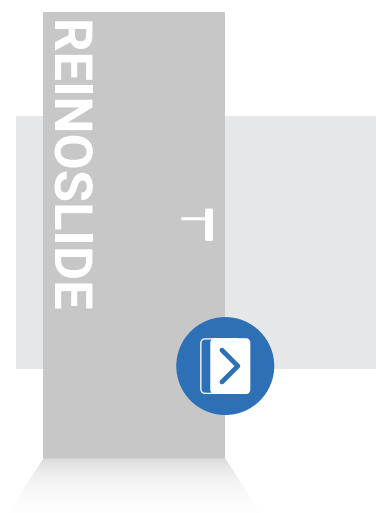

PRODUCTBLAD

# Reinoslide

PRESTATIE  
**Schuifdeur**  
**Brandwerend**  
**30 minuten**

SPECIFICATIES  
**Enkel**  
**40 mm**  
**In de wand**

STALEN KOZIJN .....

RAIL .....

TOPLAAG .....

DEKPLAAT .....

SPECIALE VULLING .....

RANDHOUT .....

DUBBELE REGELS .....

BRANDSTRIP .....

ABS .....

