

PRODUCTBLAD

# Reinoslide

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, optioneel schilderkwaliteit, witlak of fineer
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	2-zijdig ABS, optioneel randhout, verdekte kantlat, kantfineer of kantfolie, PU
Gewicht	Vanaf 44 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	ca. 43 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1480 x 2315 mm (rail geschikt voor 150kg)
Kozijn	Staal met loodnlage
Kozjindichting	N.v.t.
Duurzaamheid	PEFC of FSC

## Prestatiedetails

Classificatie	Pb2 De classificatie en dikte van het loodschild is afhankelijk van het type en sterkte van de stralingsbron.
---------------	--

## Mogelijke bewerkingen


Uitvoeringsopties	Softclose (enkelvoudig)
Hang- en sluitwerk	Speciaal H&S-werk nodig i.v.m. deurgewicht

PRESTATIE

**Schuifdeur  
Stralingwerend  
Pb2**

SPECIFICATIES

**Enkel  
43 mm  
In de wand**

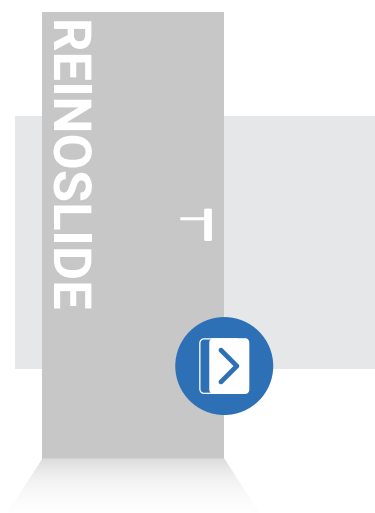

PRODUCTBLAD

# Reinoslide

PRESTATIE  
**Schuifdeur**  
**Stralingwerend**  
**Pb2**

SPECIFICATIES  
**Enkel**  
**43 mm**  
**In de wand**

STALEN KOZIJN

RAIL

TOPLAAG

DEKPLAAT

LOODSCHILD

SPECIALE VULLING

RANDHOUT

STABILISATOR

DUBBELE REGELS

ABS

