

PRODUCTBLAD

# Reinoxray

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Nee
Gewicht	Vanaf 32 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 41 mm (dikte is afhankelijk van de hoeveelheid toe te passen lood)
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1300 x 2900 mm, max. opp. 3,90 m <sup>2</sup>
Kozijn	Hout met loodstrip Staal met lood bekleed
Kozijndichting	Optioneel
Duurzaamheid	PEFC of FSC

## Prestatiedetails

Classificatie	Pb1 De classificatie en dikte van het loodschild is afhankelijk van het type en sterkte van de stralingsbron.
---------------	--

## Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Hang- en sluitwerk	Speciaal H&S-werk nodig i.v.m. deurgewicht
Voorzieningen	A-symmetrische slotboring t.b.v. speciale stralingwerende sloten

PRESTATIE

**Stralingwerend  
Pb1**

SPECIFICATIES

**Enkel  
41 mm  
Stomp**

REINOXRAY



PRODUCTBLAD

# Reinoxray

LOODSTRIP

KOZIJNDICHTING

HOUTEN KOZIJN

LOODSCHILD


TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING


STABILISATOR

RANDHOUT

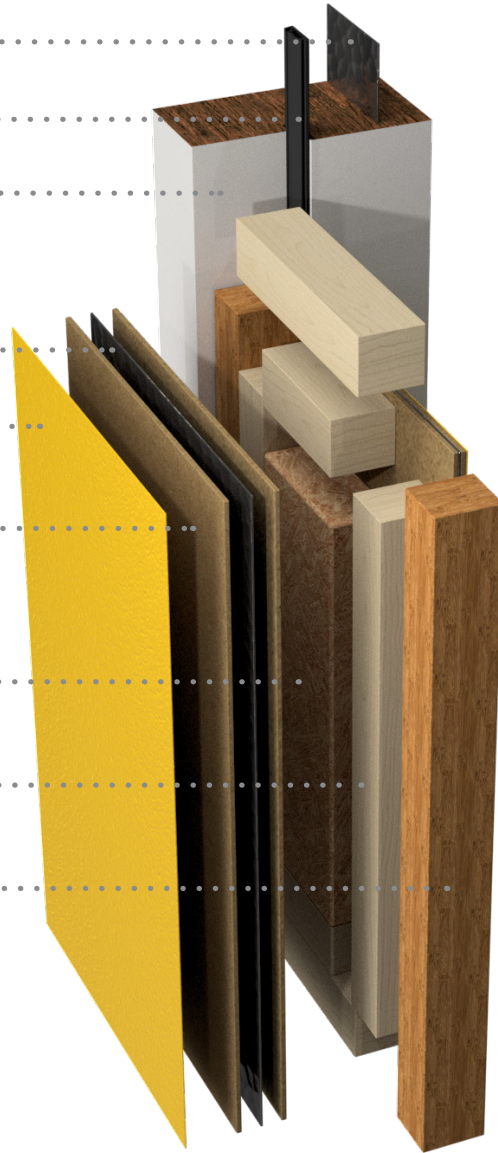

PRESTATIE  
**Stralingwerend  
Pb1**

SPECIFICATIES  
**Enkel  
41 mm  
Stomp**



BOVENAANZICHT

